


冷光迎宾踏板（LED 照明）	CR-V / <i>Modulo</i>
----------------	----------------------

安装位置图

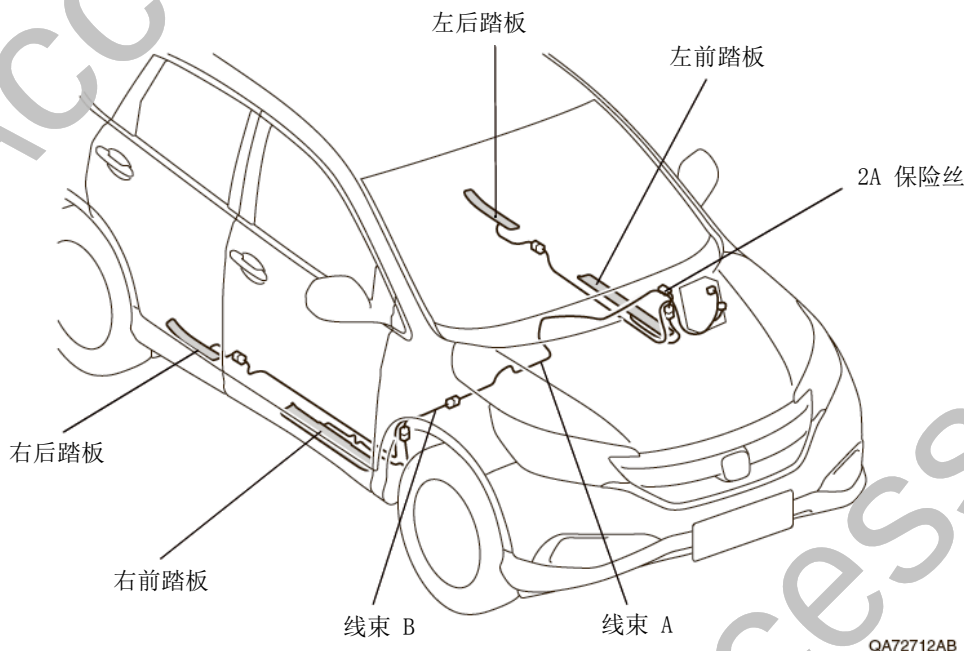

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受到伤害的操作，以及有关安装的建议。




不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤




防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作


线束操作注意事项



请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。




请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电气零件的注意事项


- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子（-）。

关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

组成配件

附属套件

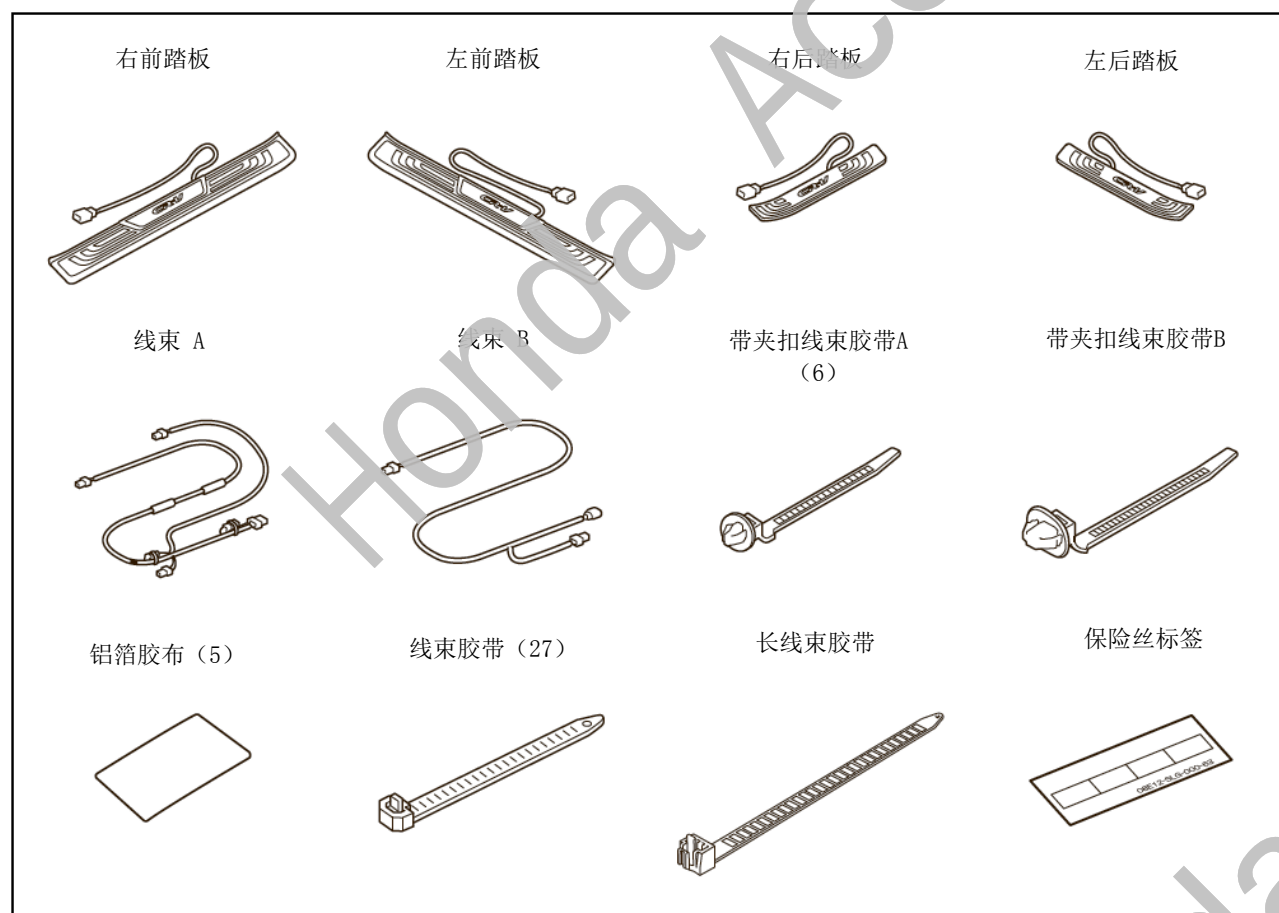

海绵贴 (2)



防护胶布 (2)



必要工具/用具

- 镊子
- 套筒
- 水性笔
- 抹布
- 便携式拔取器

- 扳手
- 包封胶布
- 裁纸刀
- 脱脂洗洁剂

- 棘轮
- 剪刀
- 直尺
- 尖嘴钳

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议


- 脱脂洗洁剂必须使用 Honda 纯正用品。
- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。



Q931901BW

电瓶负极端子 (-) 的拆卸



1. 记录车辆各电子单元的设置。
2. 拆开电瓶的负极端子 (-)。

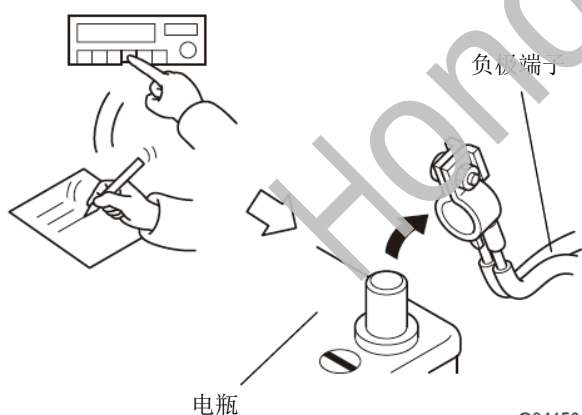

Q941501BW


车辆零件的拆卸

3. 拆出副驾驶席下护板。

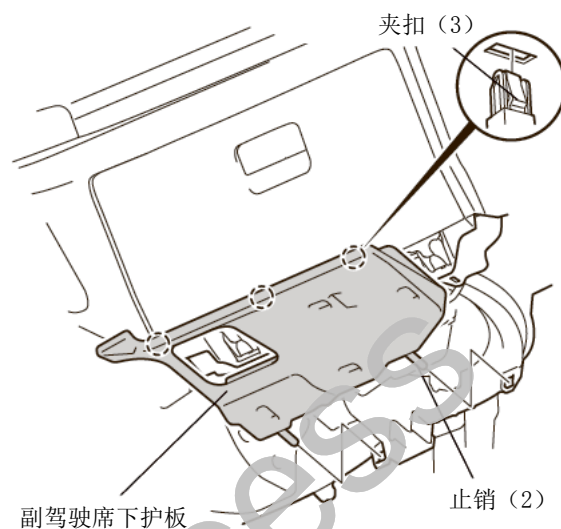


QA72202AD

4. 拆出阻尼减震拉杆。

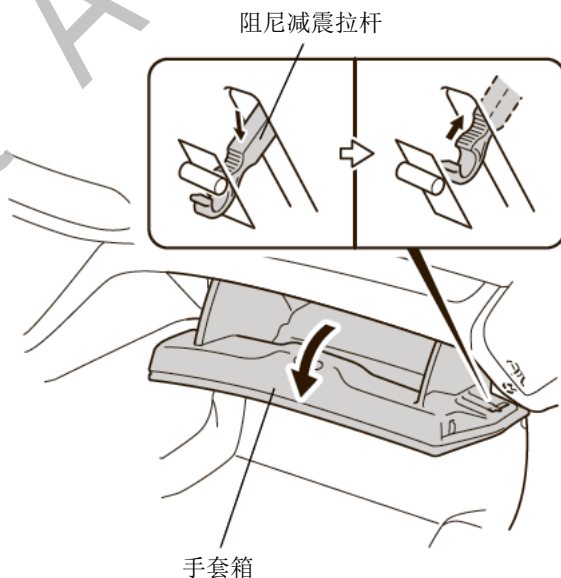

QA72203AD


5. 关闭手套箱。
6. 拆出螺栓。

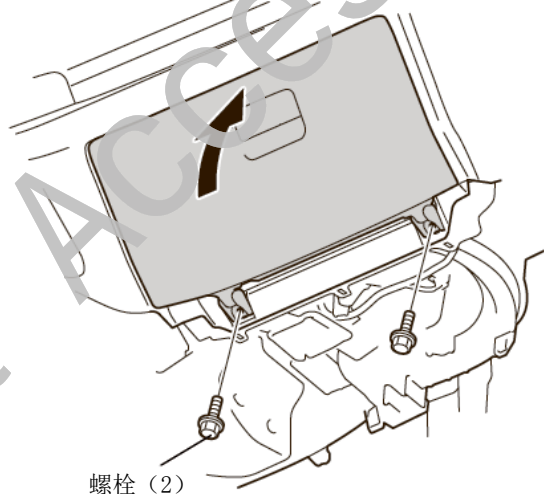

螺栓 (2)

QA72204AD



7. 拆出手套箱。

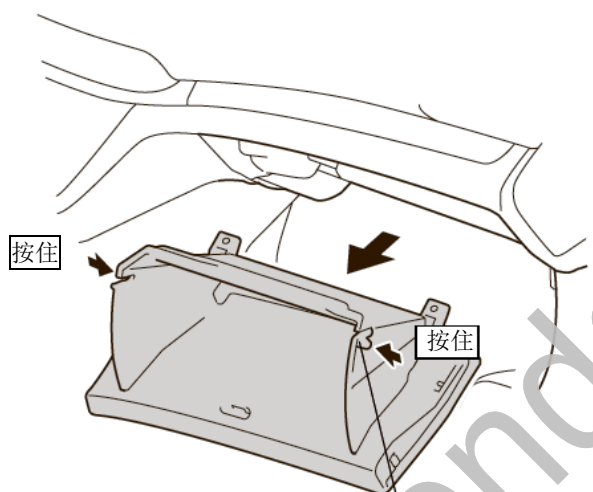

限位器 (2)


QA72205AD

8. 拆出右前侧踏板饰件。

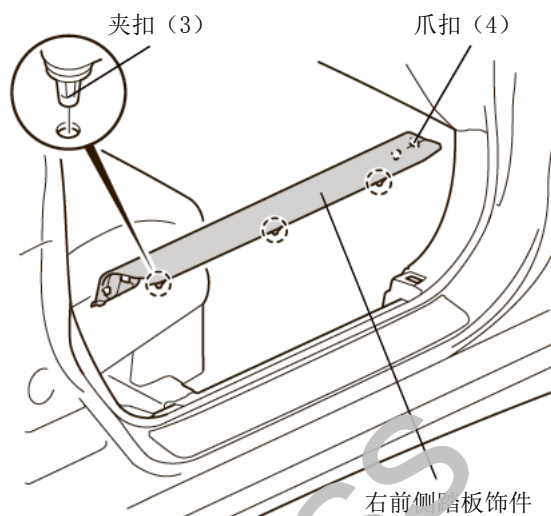


Q0D0905AG

9. 粘贴包封胶布。

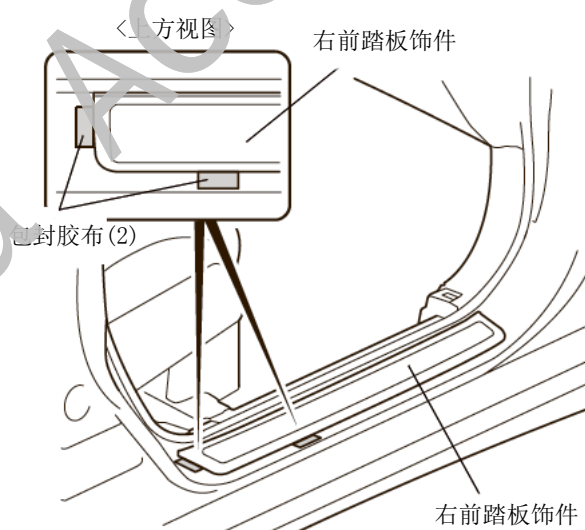


QA12103AB


10. 拆出右前踏板。

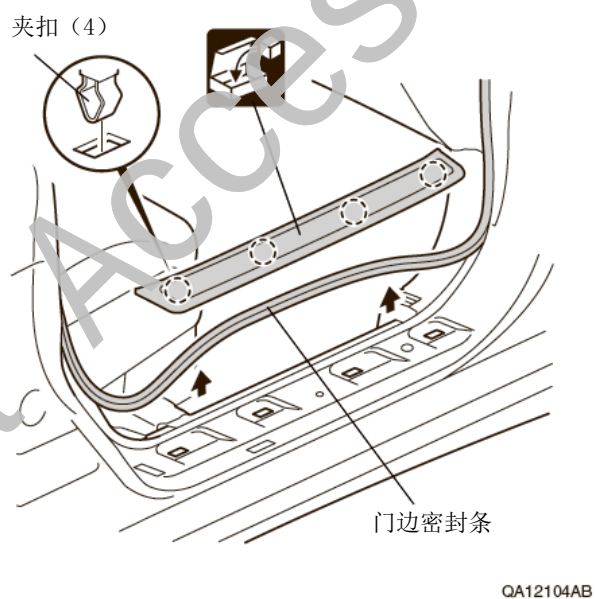


11. 拆出右前侧饰板

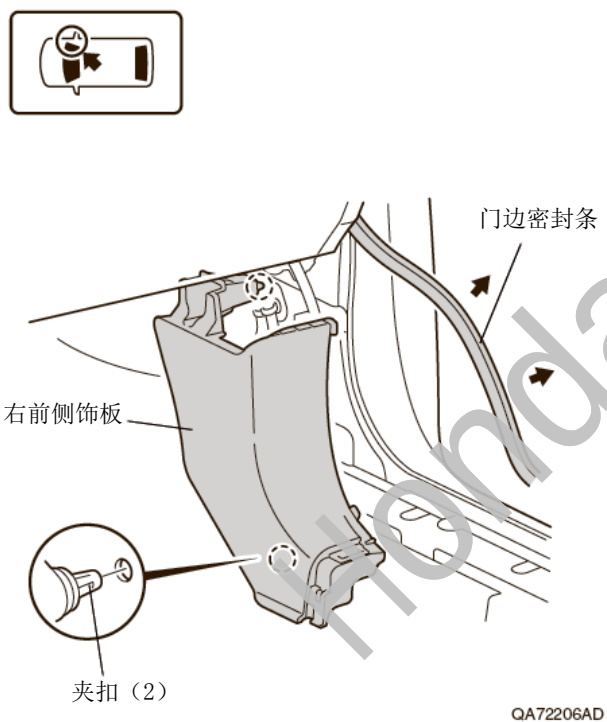


12. 拆出中控台右侧护板。

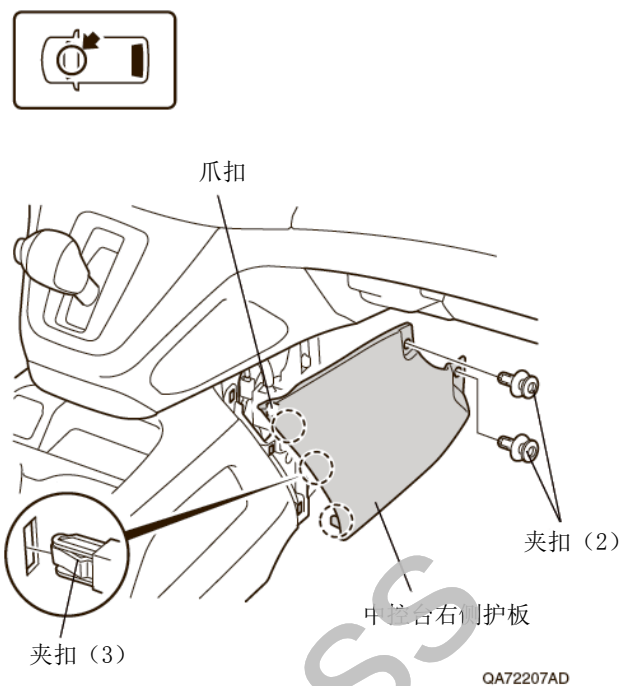

13. 放倒右后座椅。

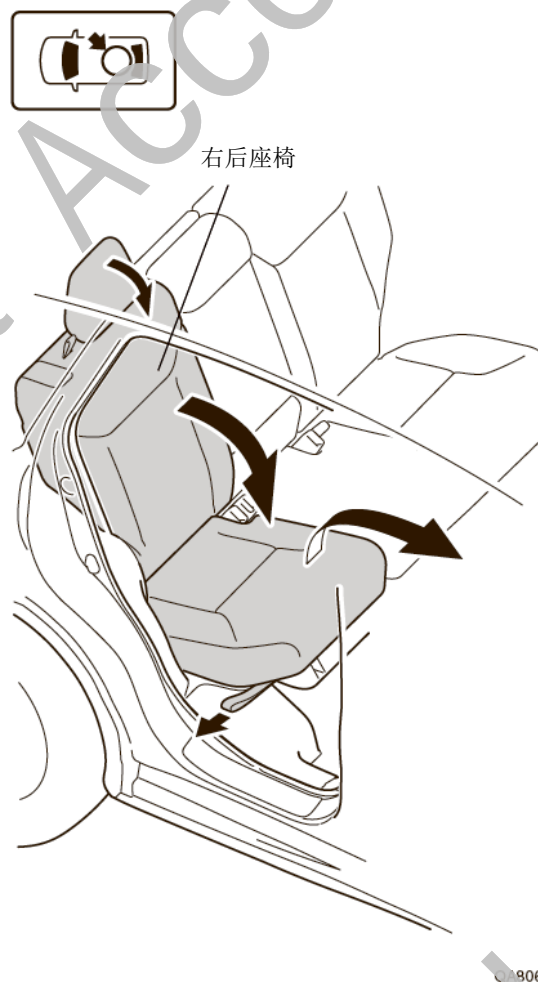


14. 拉起右后座椅靠背。

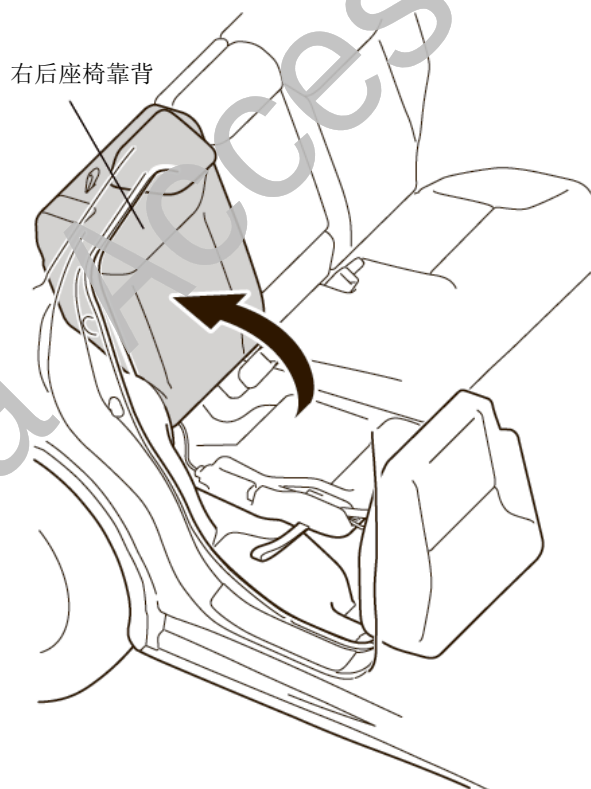


QA72714BB

15. 拆出右后侧踏板饰件。

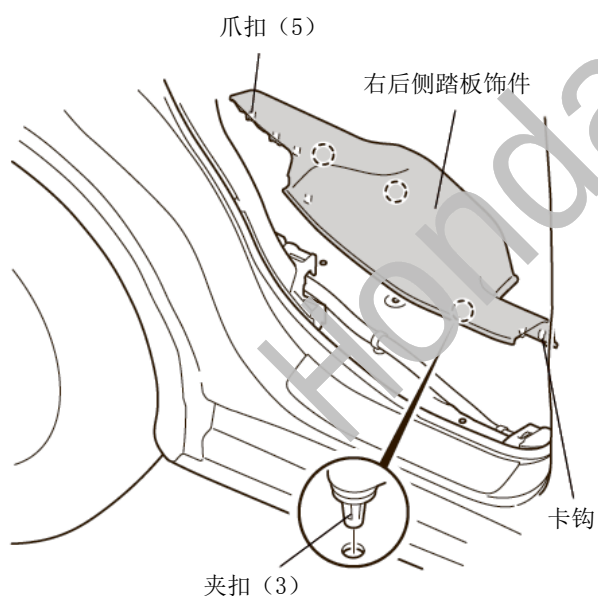


QA72715AB

16. 拆出右后踏板。

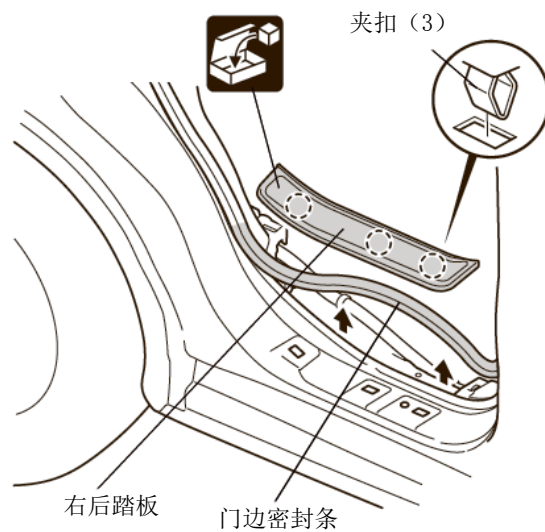


QA72716AB

17. 拆出右侧 B 柱下饰板。

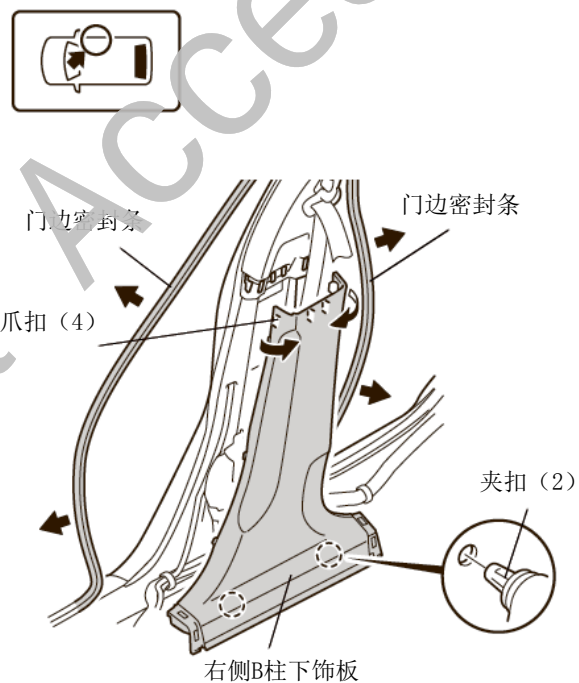


QA72717AB

18. 拆出方向盘左侧面板。



车辆接线器

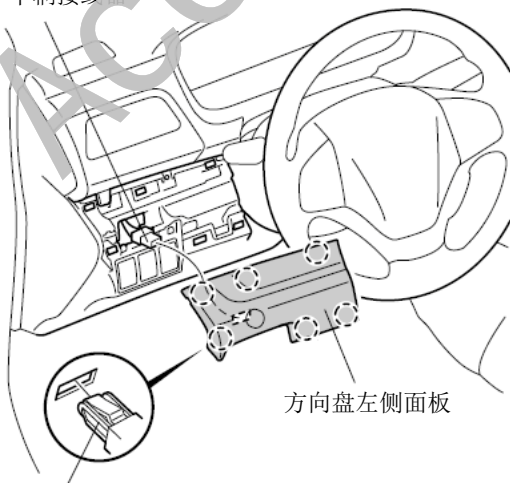


方向盘左侧面板

夹扣 (6)

Q0N2019BG

19. 拆出方向盘下护板。

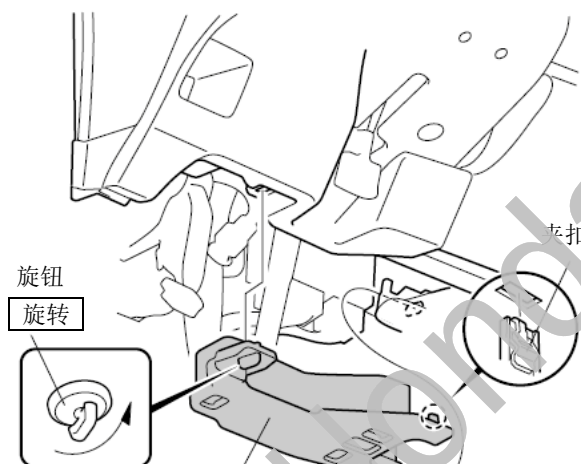

旋钮
旋转


方向盘下护板

夹扣

Q0N2021BG

20. 拆出方向盘底板。

车辆接线器

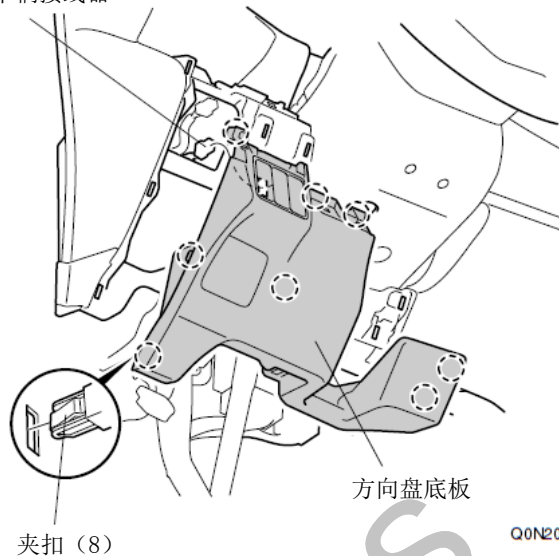

方向盘底板

夹扣 (8)


Q0N2022AG

21. 拆出左前侧踏板饰件。



爪扣 (4)


夹扣 (3)

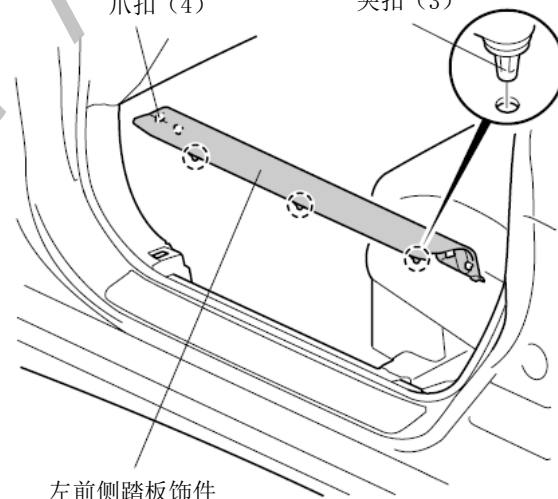

左前侧踏板饰件


Q0D2801AD

22. 粘贴包封胶布。

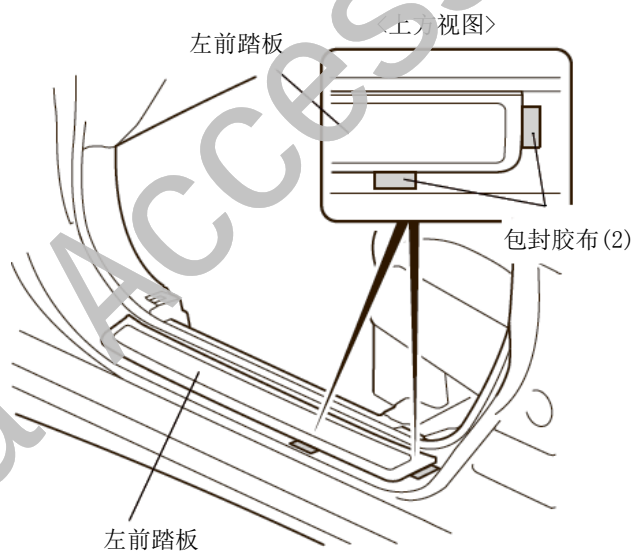



QA12101AB

23. 拆出左前踏板。

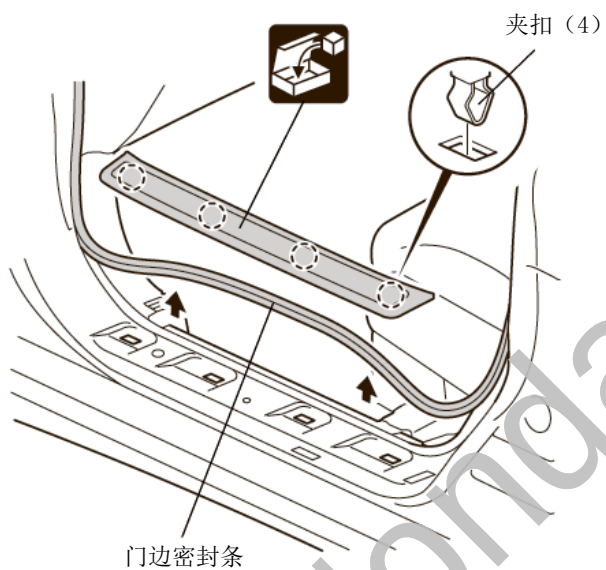


QA12102AB

24. 拆出左前侧饰板。

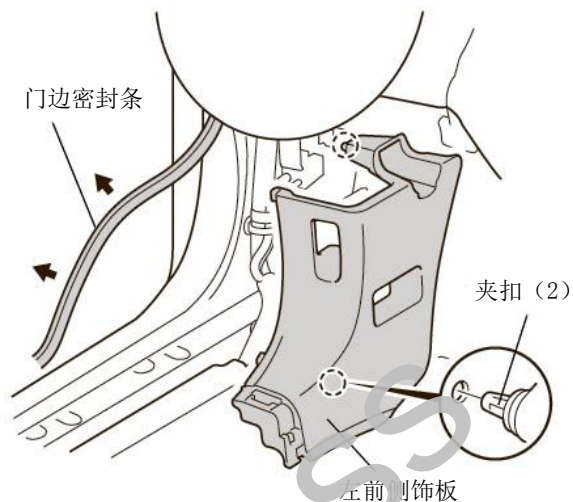


Q0N2030AG

25. 拆出中控台左侧护板。

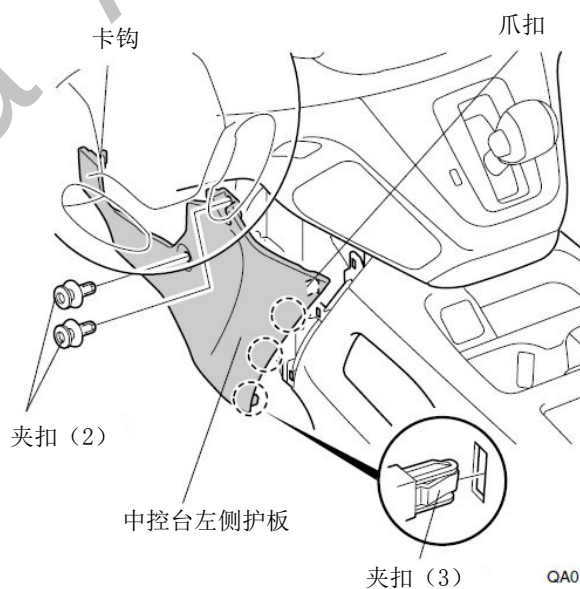


QA01701AB

26. 放倒左后座椅。

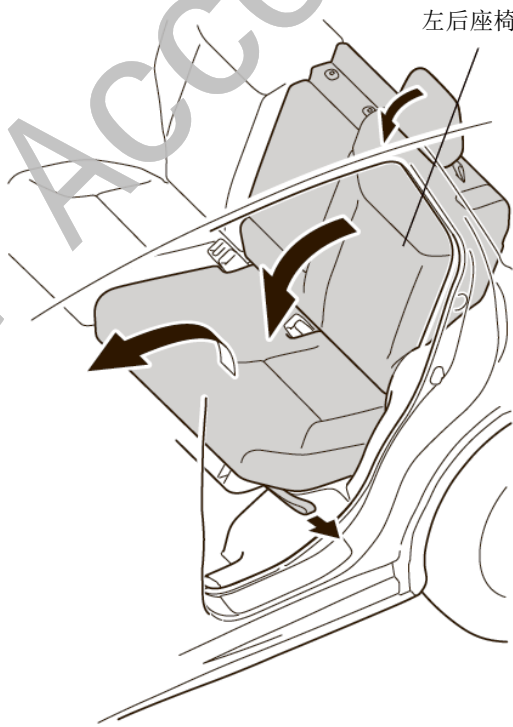


QA80607AB

27. 拉起左后座椅靠背。

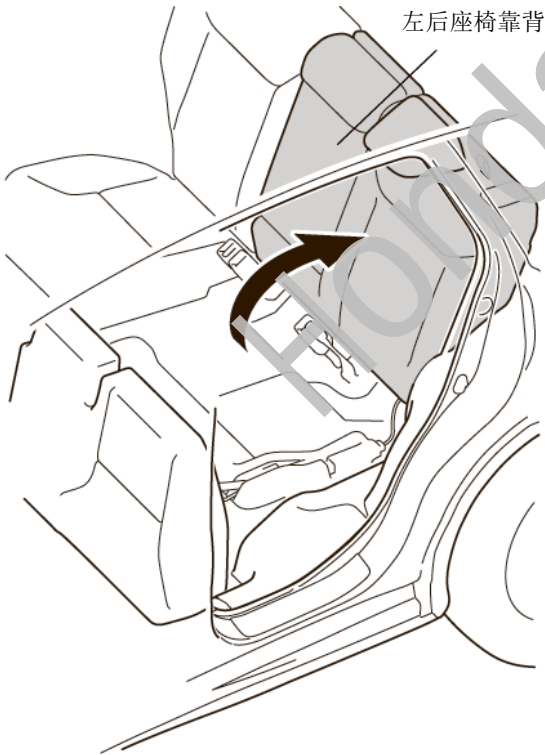


QA51901AE

28. 拆出左后侧踏板饰件。

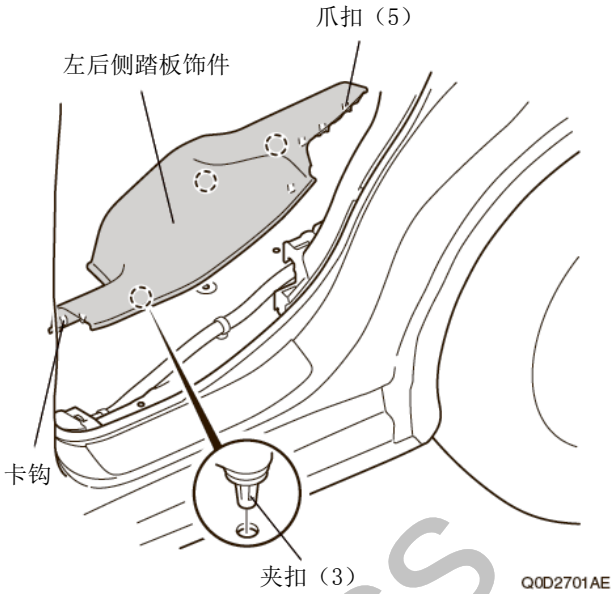



Q0D2701AE

29. 拆出左后踏板。

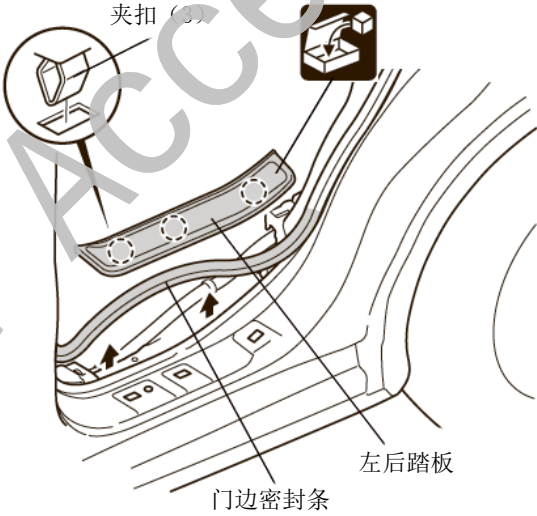

QA72718AB

30. 拆出左侧 B 柱下饰板。

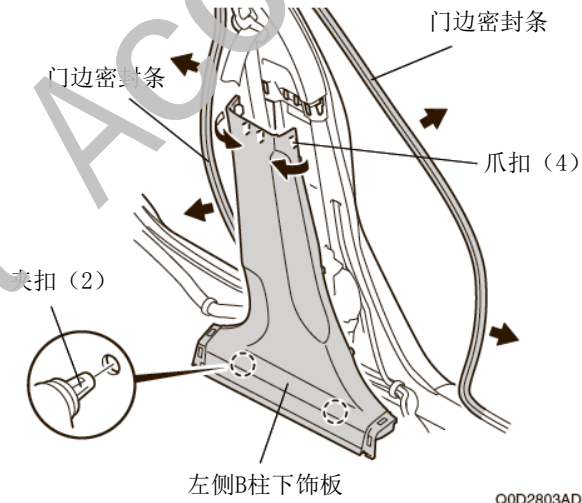



Q0D2803AD

踏板的安装

31. 安装右前踏板。

建 议


- 必须确认刻印标志，不要弄错左右方向。

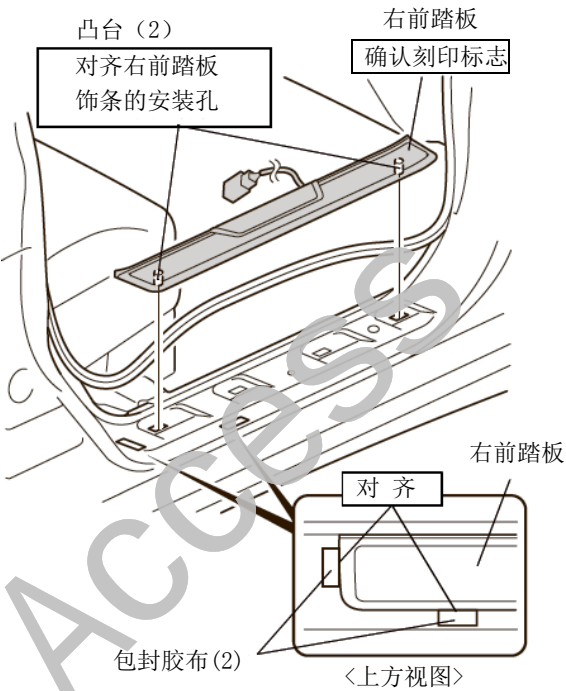


QA72209AD

32. 把门边密封条按原样装好。

33. 在门边密封条做记号。

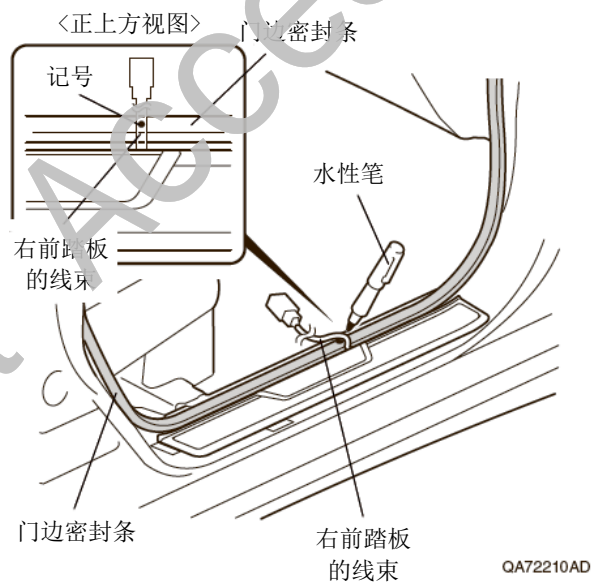


34. 拆出右前踏板。

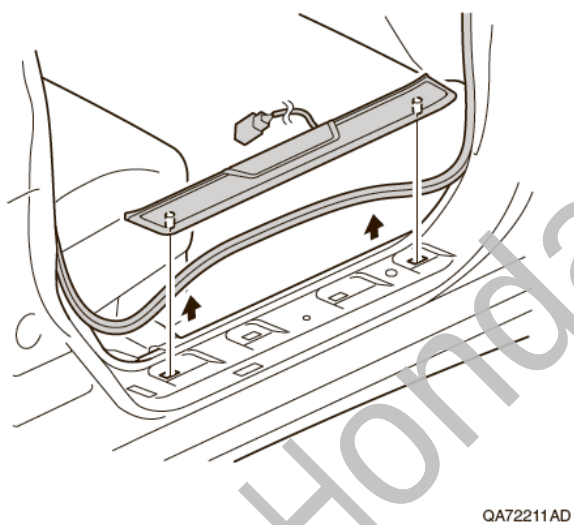


35. 切掉门边密封条。


36. 从门边密封条的加工口拔出 4 个芯铁。

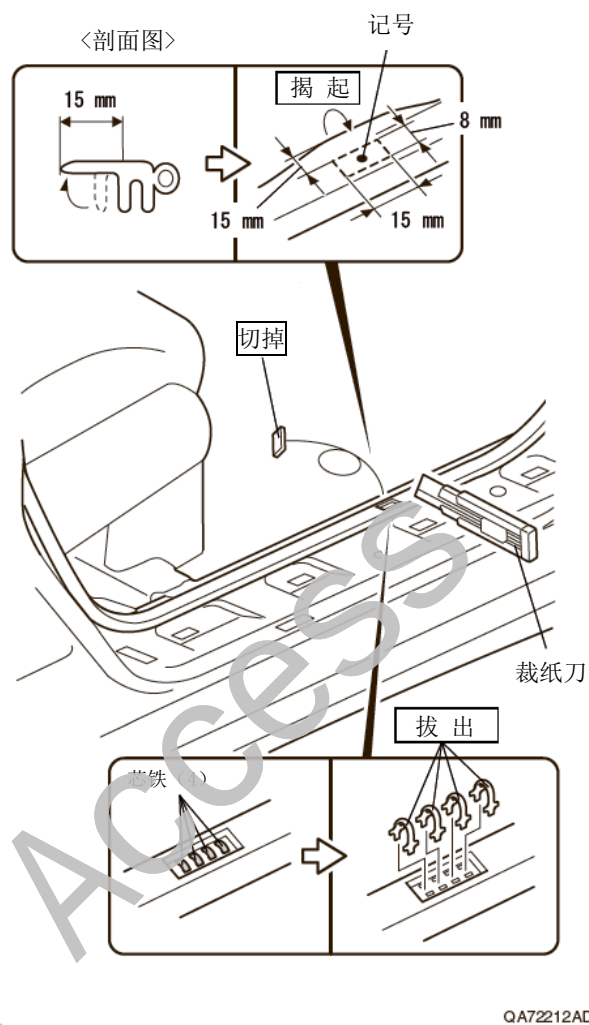

37. 撕掉离型纸。

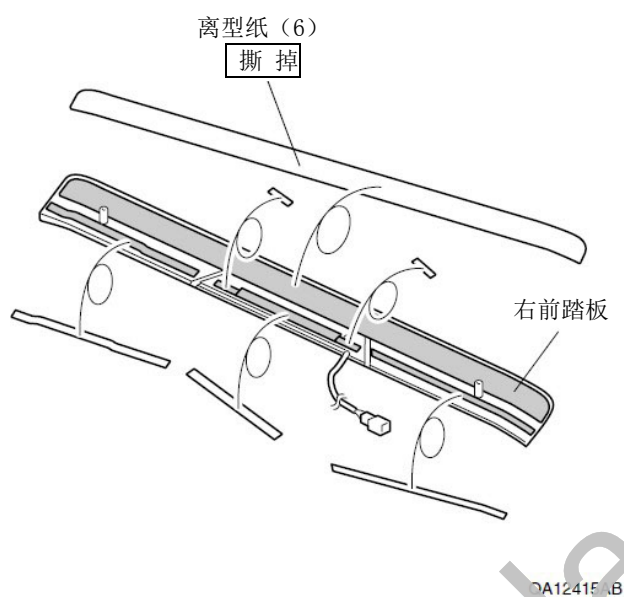


38. 安装右踏板。
39. 撕掉包封胶布。

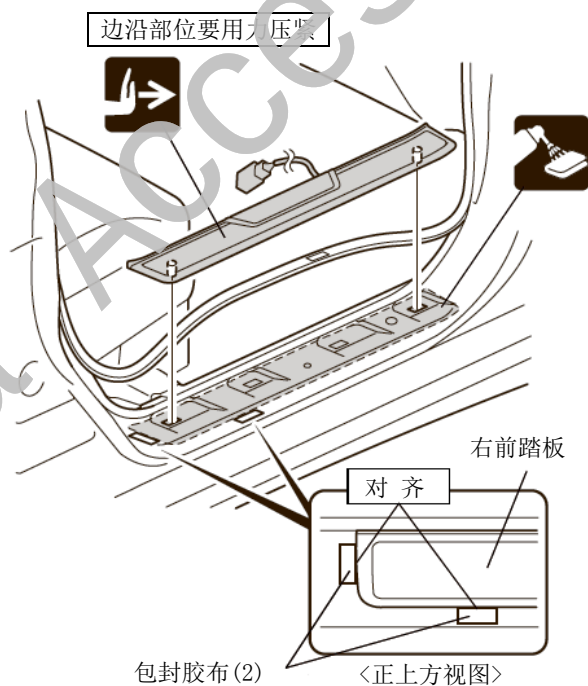


QA72213AD

40. 剪开防护胶布。

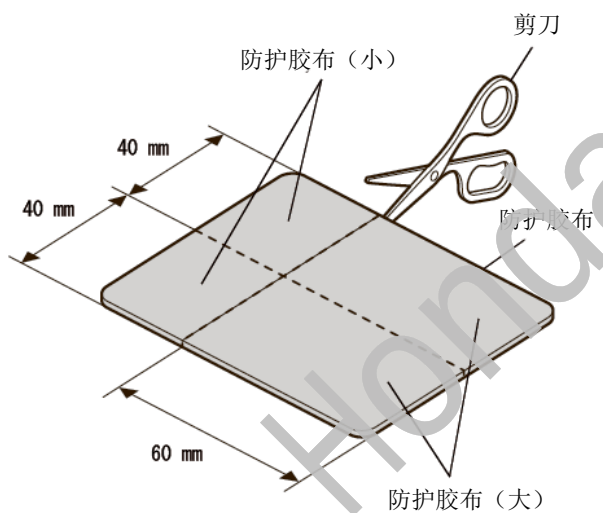


911405AX

41. 粘贴防护胶布。

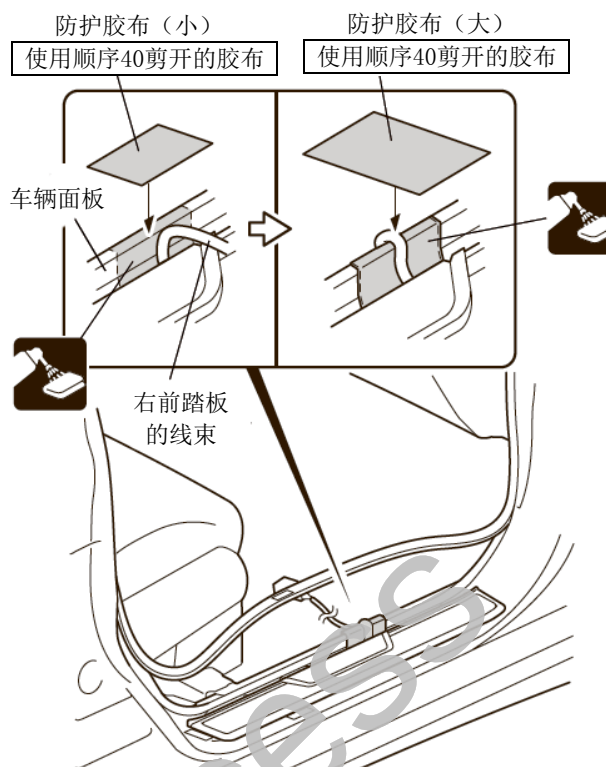

QA72214BD


42. 把门边密封条按原样装好。

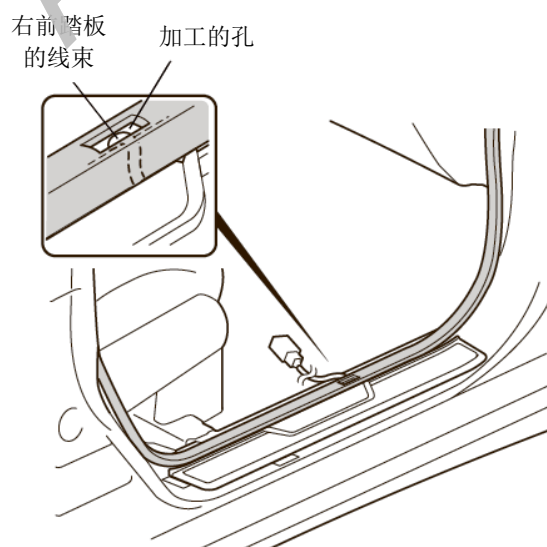

QA72215BD

43. 固定右前踏板的线束。

建 议
• 固定时注意不要堵塞夹扣的孔。

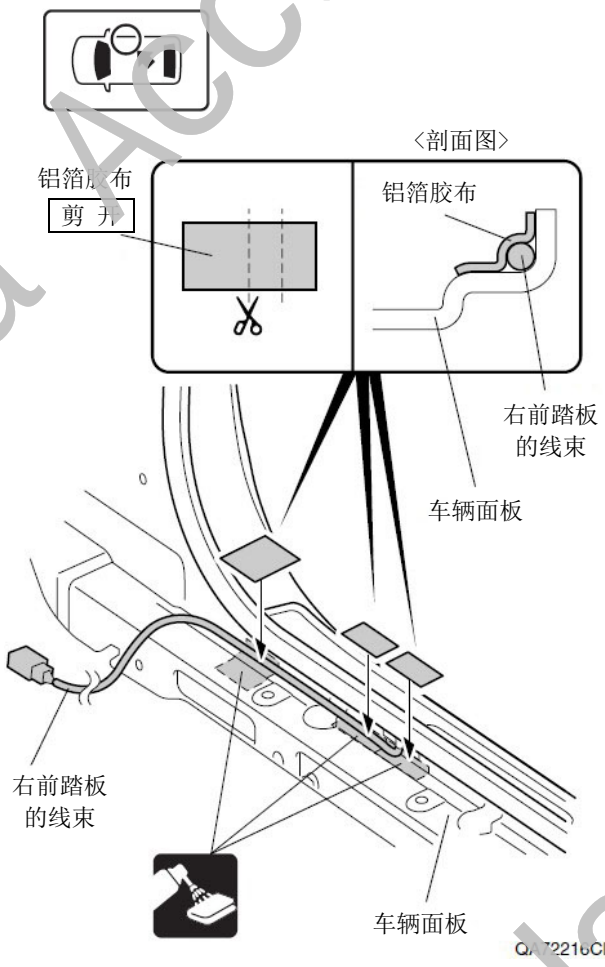


44. 安装右后踏板。

建 议
• 必须确认刻印标志，不要弄错左右方向。



45. 把门边密封条按原样装好。

46. 在门边密封条做记号。

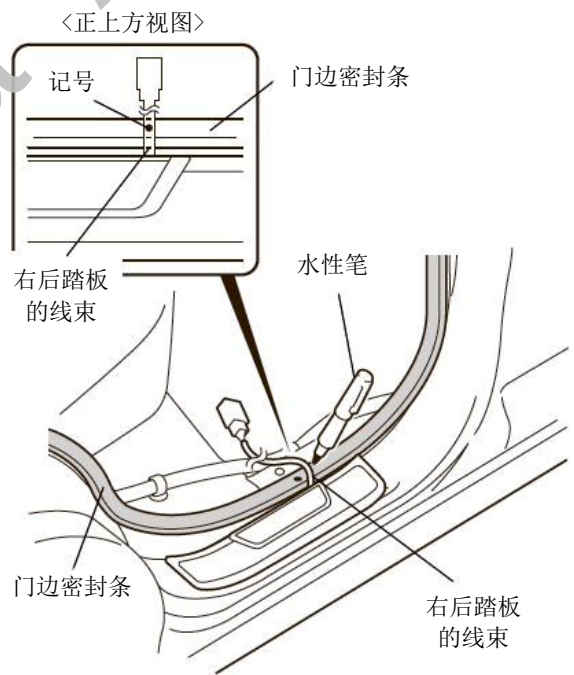


47. 拆出右后踏板。



QA72802AB


48. 切掉门边密封条。

49. 从门边密封条的加工口拔出 4 个芯铁。

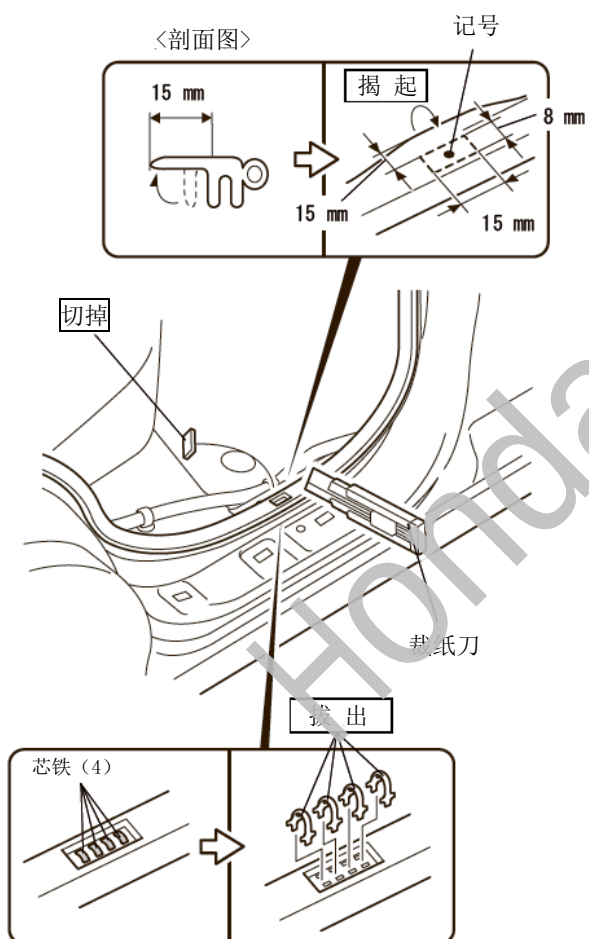


QA72803AB

50. 撕掉离型纸。

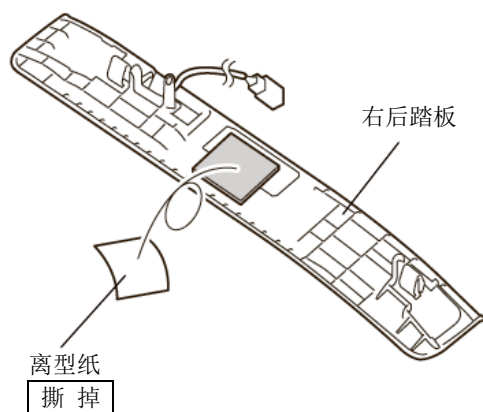


QA72804AB

51. 安装右后踏板。

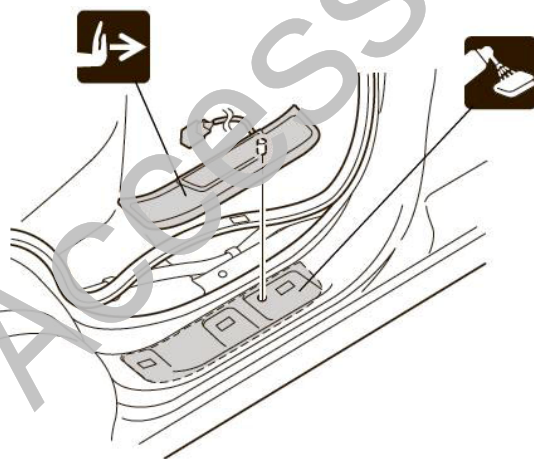


QA72805AB

52. 粘贴防护胶布。

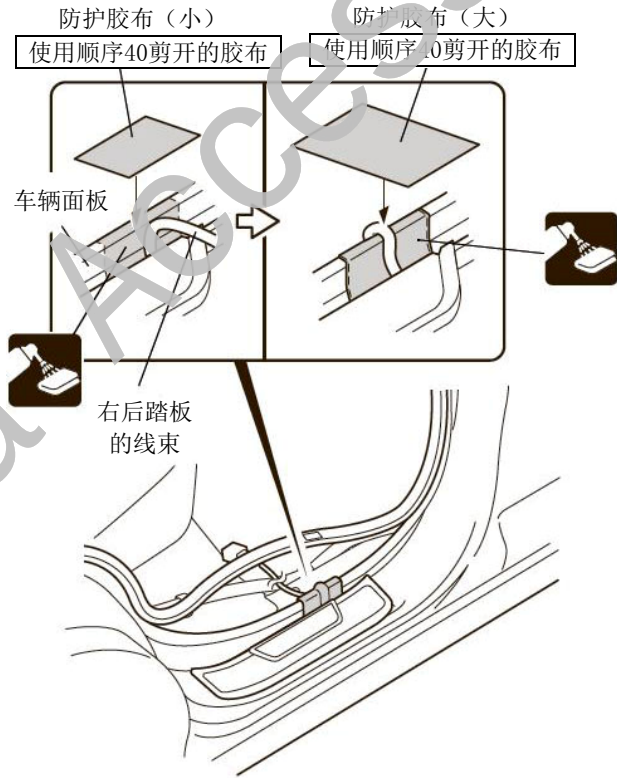


QA72806BB

53. 把门边密封条按原样装好。

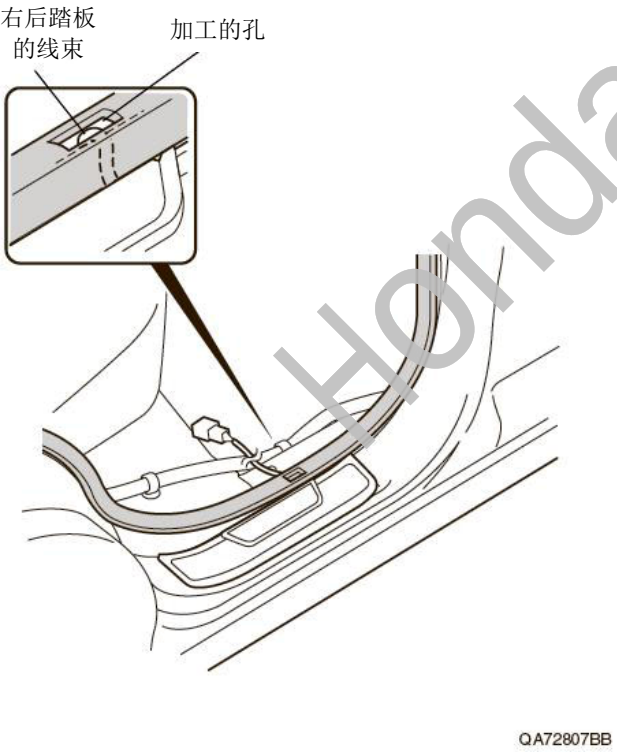


QA72807BB

54. 固定右后踏板的线束。

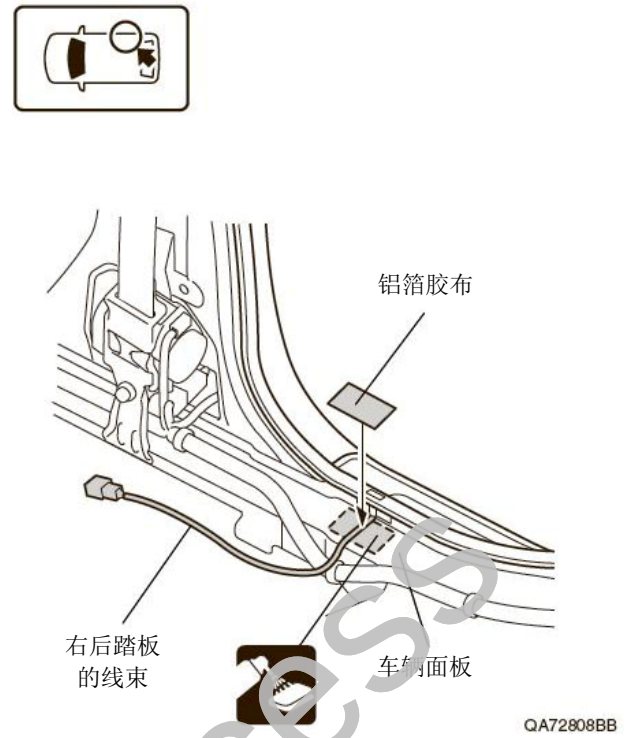

QA72808BB

55. 固定右后踏板的线束。

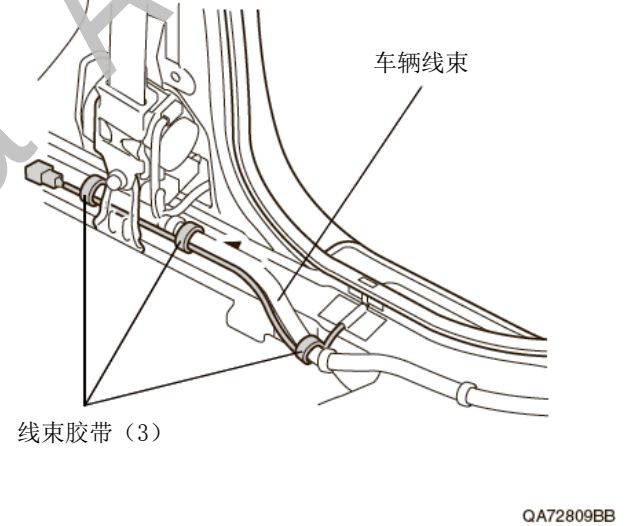


QA72809BB

56. 安装左前踏板。

建 议


- 必须确认刻印标志，注意不要弄错方向。

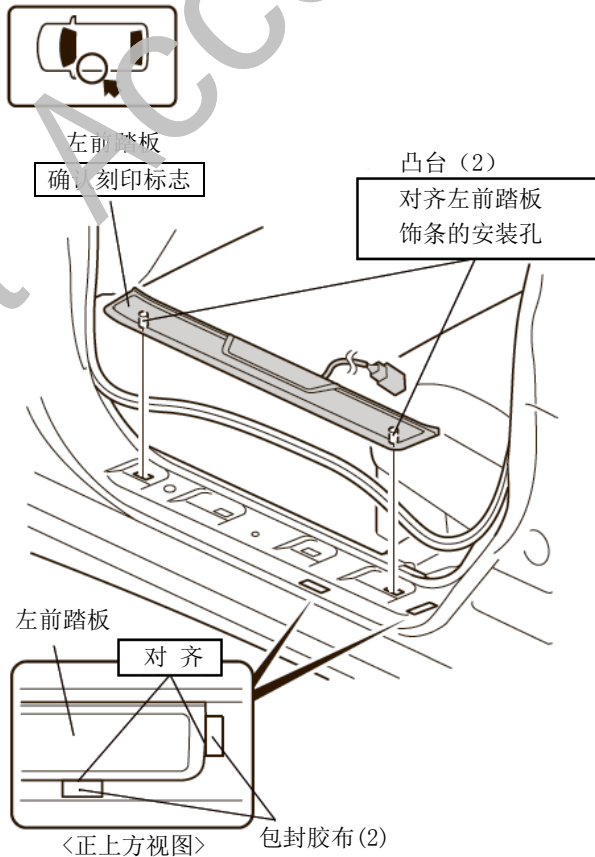

QA72217AD


57. 把门边密封条按原样装好。

58. 在门边密封条做记号。

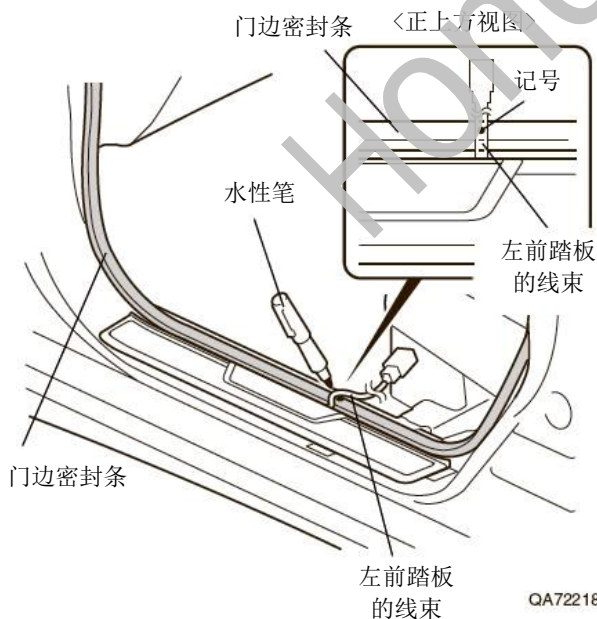

QA72218AD


59. 拆出左前踏板。

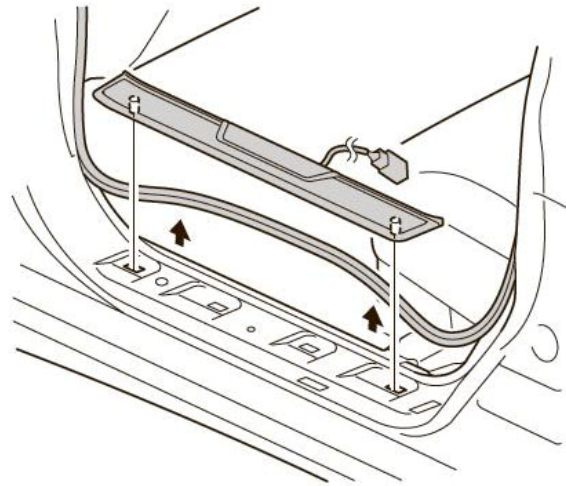

QA72219AD


60. 切掉门边密封条。

61. 从门边密封条的加工口拔出 4 个芯铁。

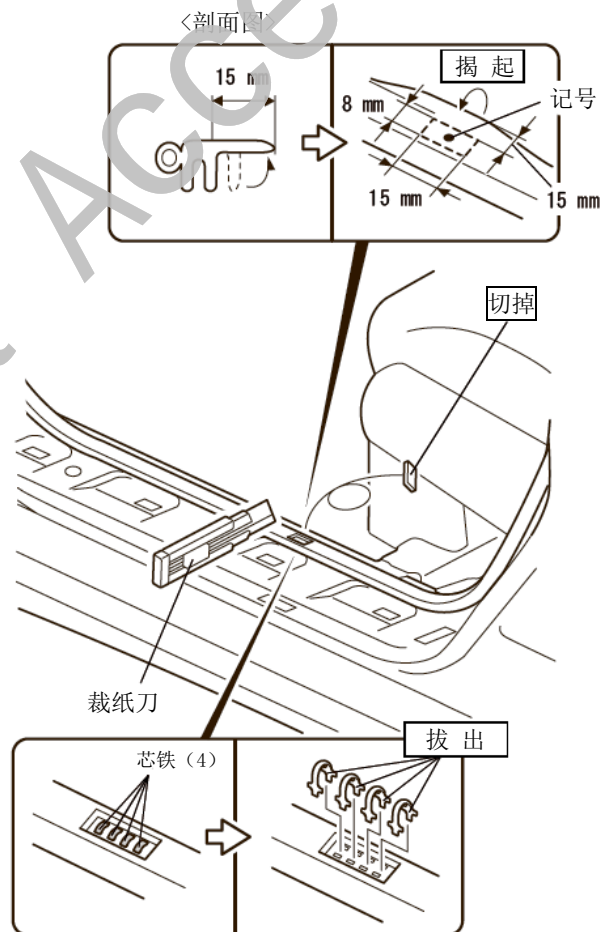

QA72220AD


62. 撕掉离型纸。

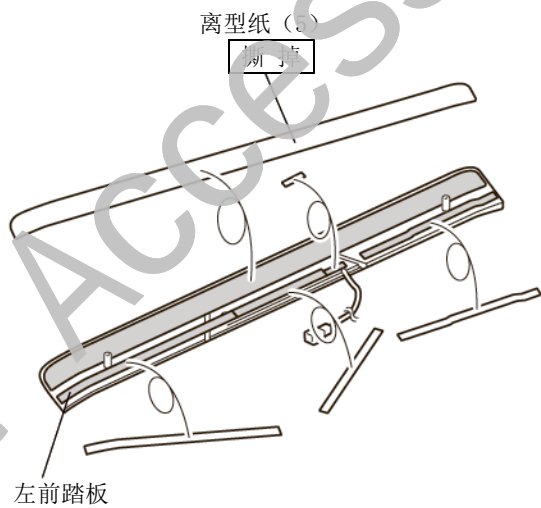

QA12402BB


63. 安装左前踏板。

64. 撕掉包封胶布。

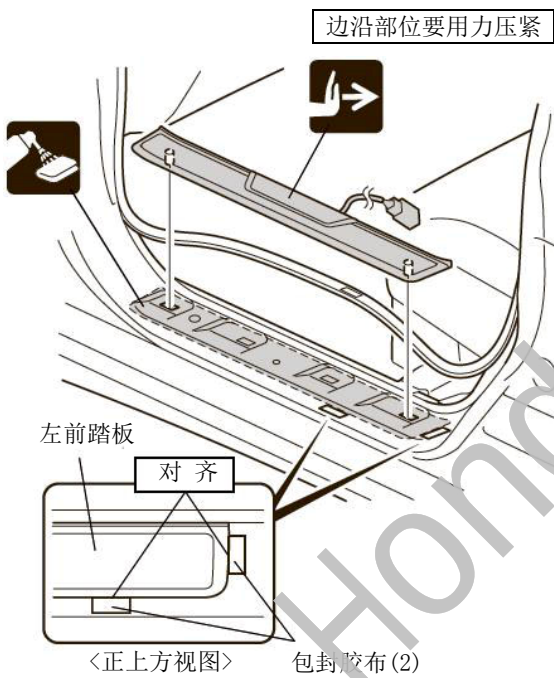


QA72221AD

65. 剪开防护胶布。

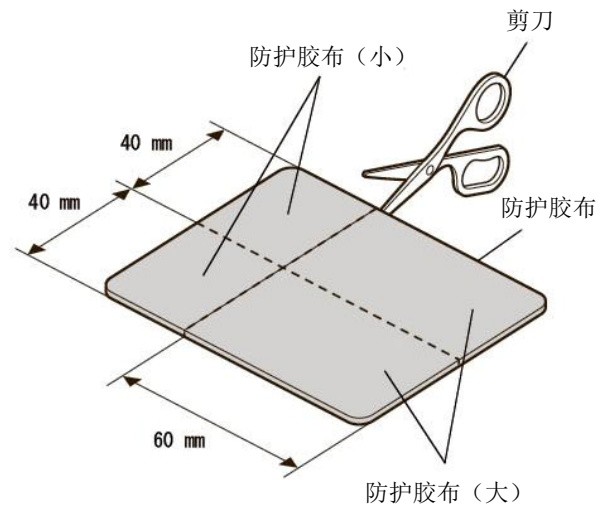


911405AX

66. 粘贴防护胶布。

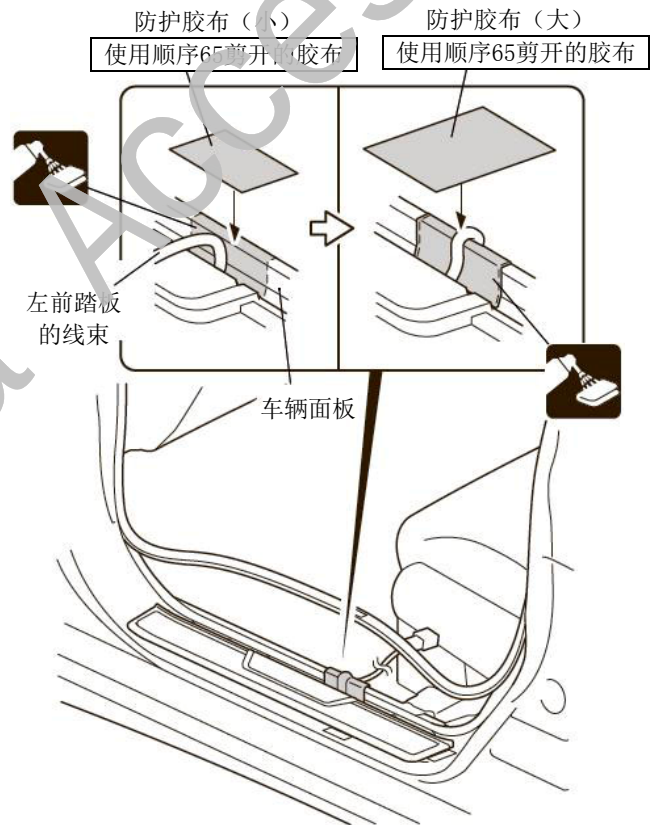

QA72222BD


67. 把门边密封条按原样装好。

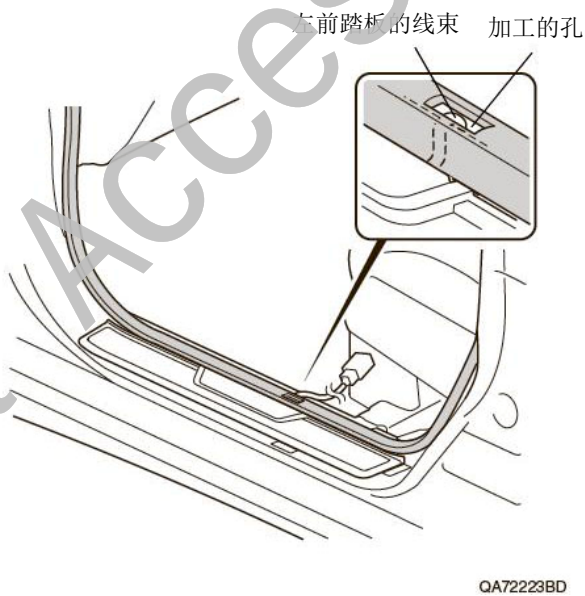

68. 固定左前踏板的线束。

建 议



- 固定时不要堵塞夹扣的孔。

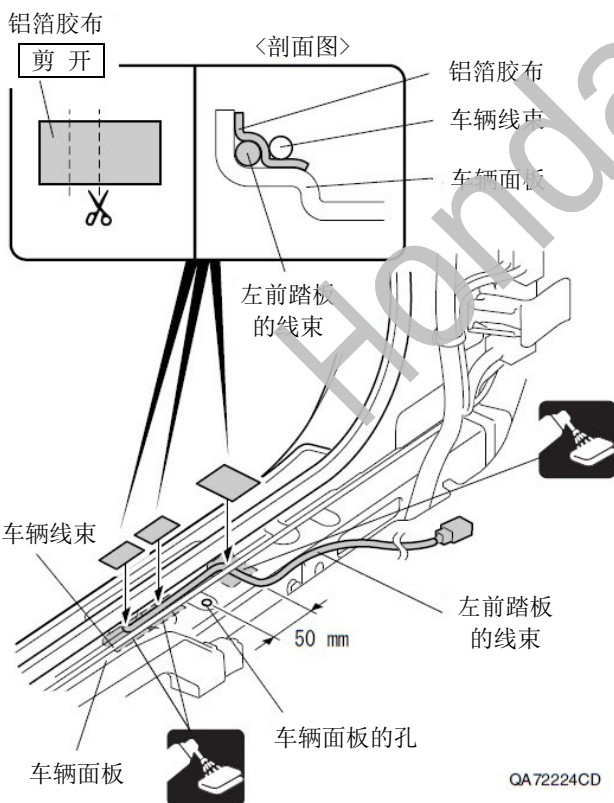

69. 安装左后踏板。


建 议

- 必须确认刻印标志，不要弄错左右方向。

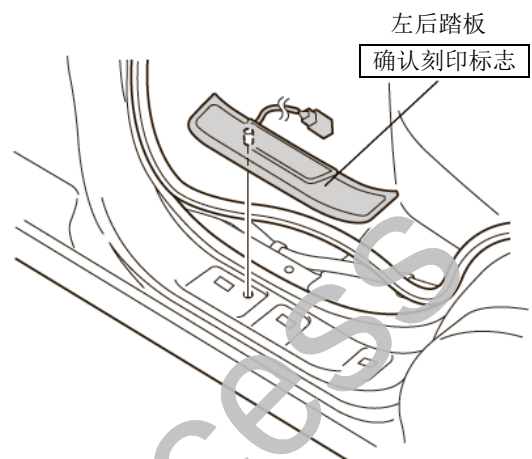


70. 把门边密封条按原样装好。

71. 在门边密封条做记号。

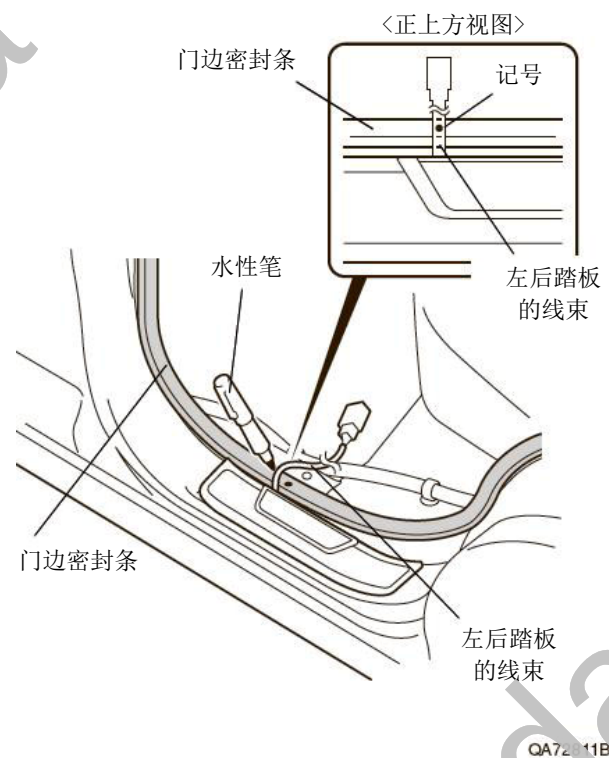


72. 拆出左后踏板。

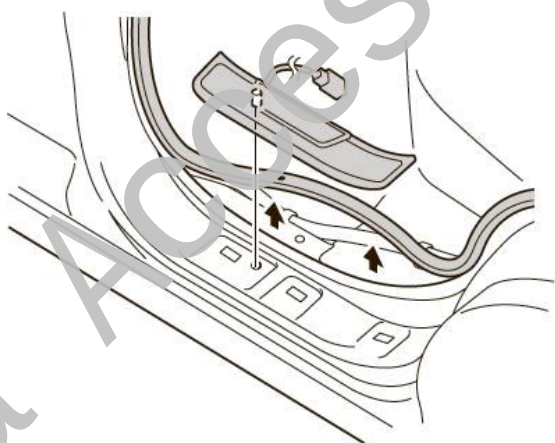

QA72812AB


73. 切掉门边密封条。

74. 从门边密封条的加工口拔出 4 个芯铁。

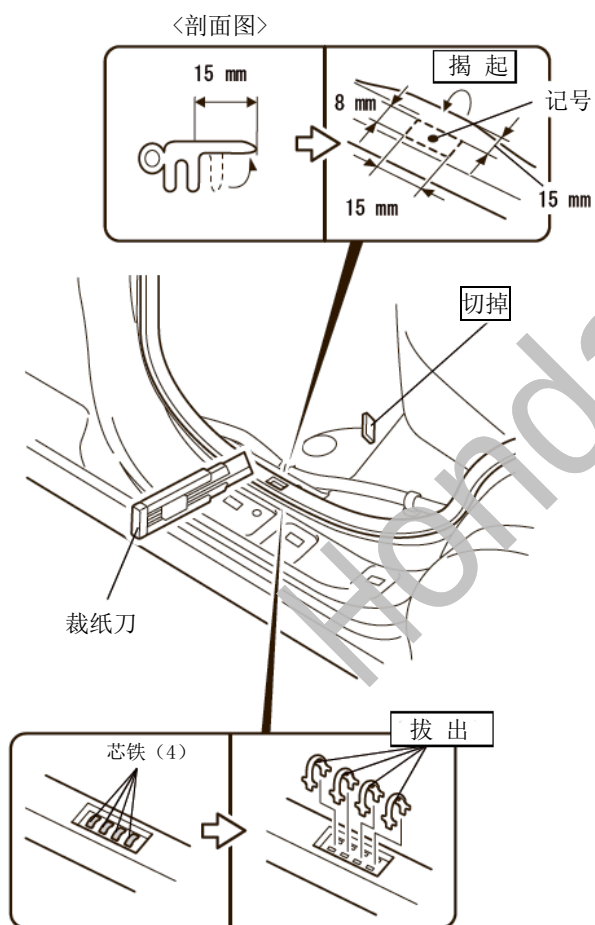


QA72813AB

75. 撕掉离型纸。

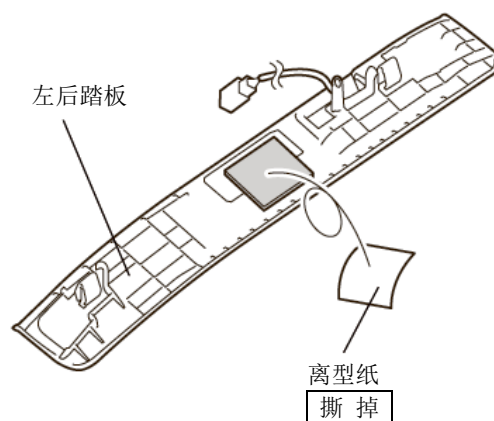


QA72814AB

76. 安装左后踏板。

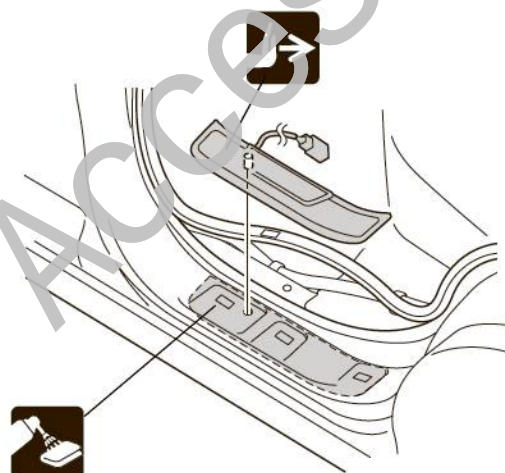


QA72815AB

77. 粘贴防护胶布。

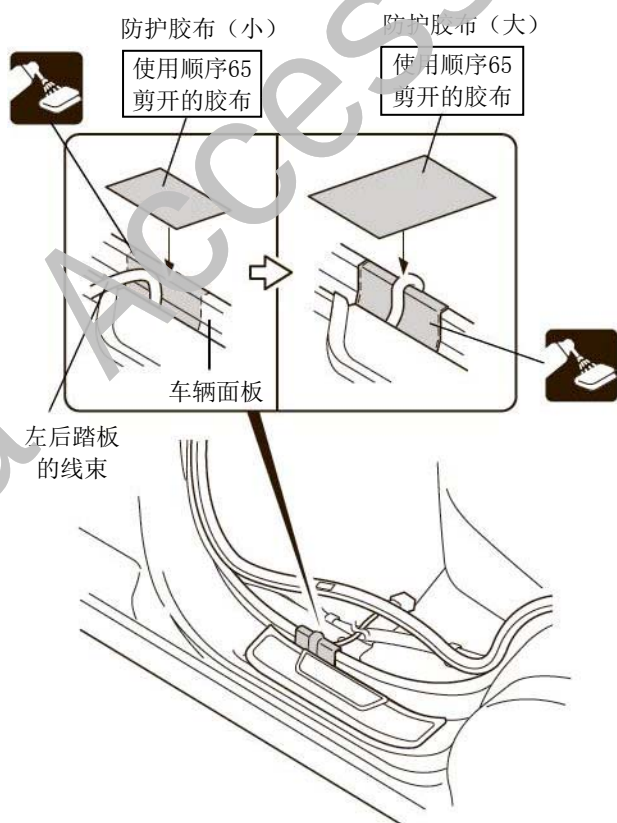


QA72816BB

78. 把门边密封条按原样装好。

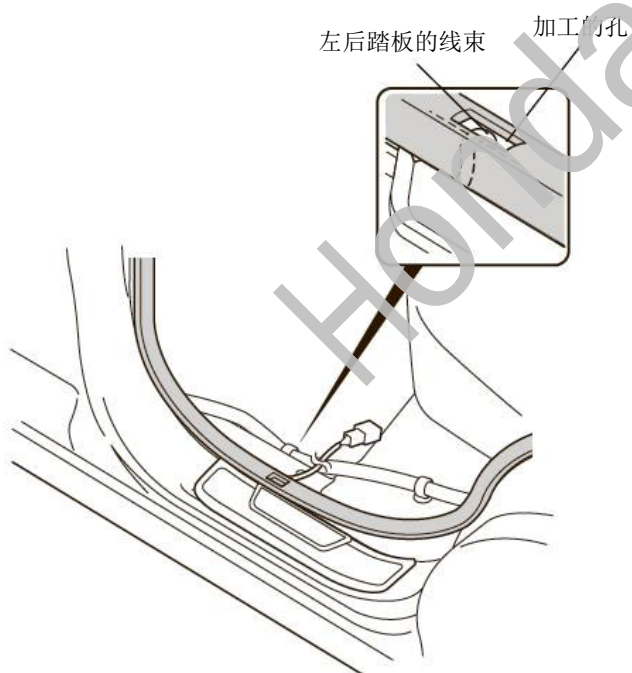


QA72817BB

79. 固定左后踏板的线束。

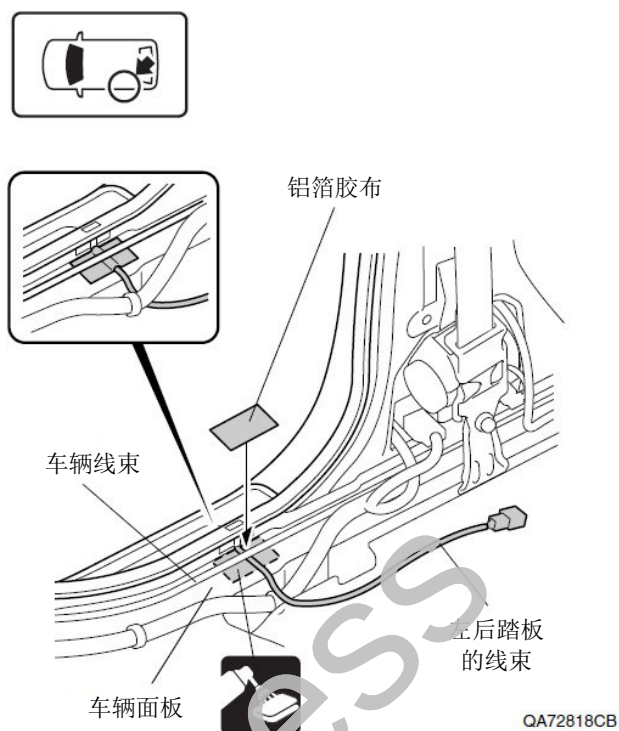

QA72818CB


80. 固定左后踏板的线束。

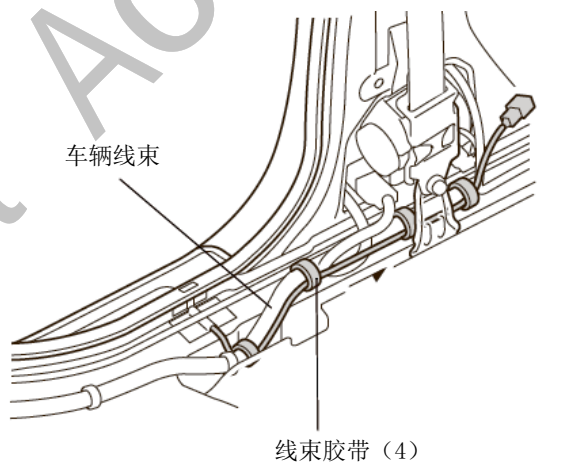


QA72819BB

线束 A 的拉线


81. 连接车辆接线器。

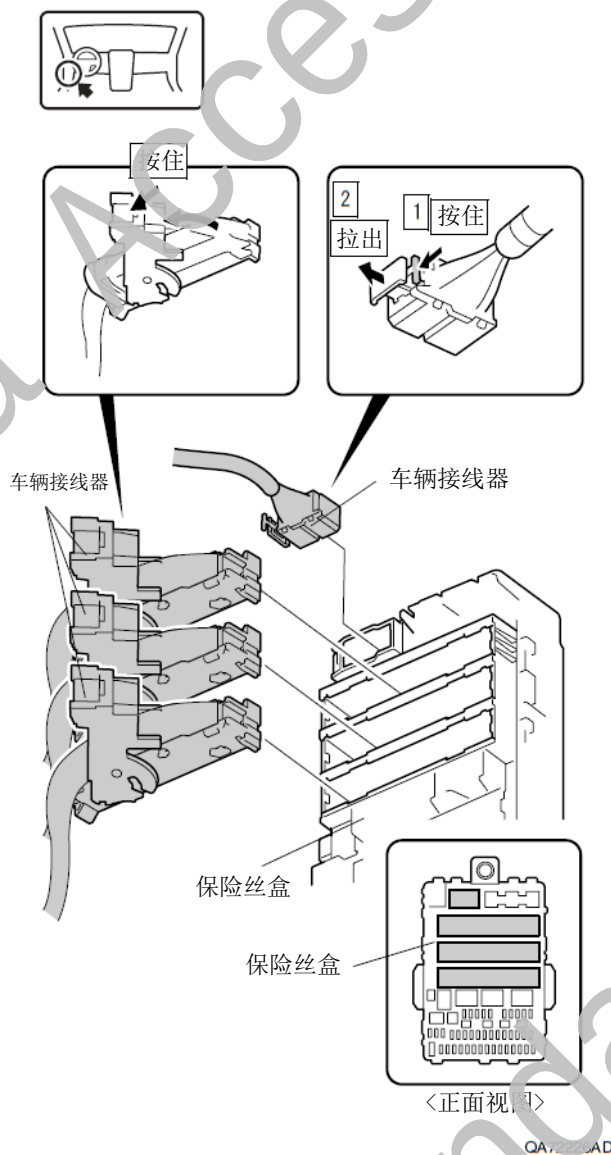

82. 倾斜保险丝盒。

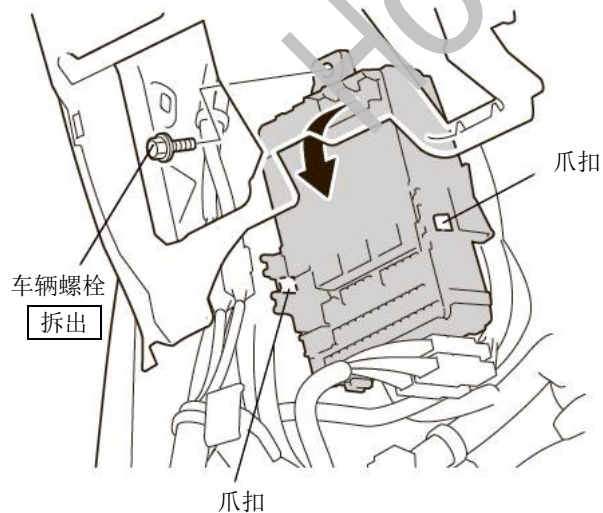


83. 粘贴保险丝标签。

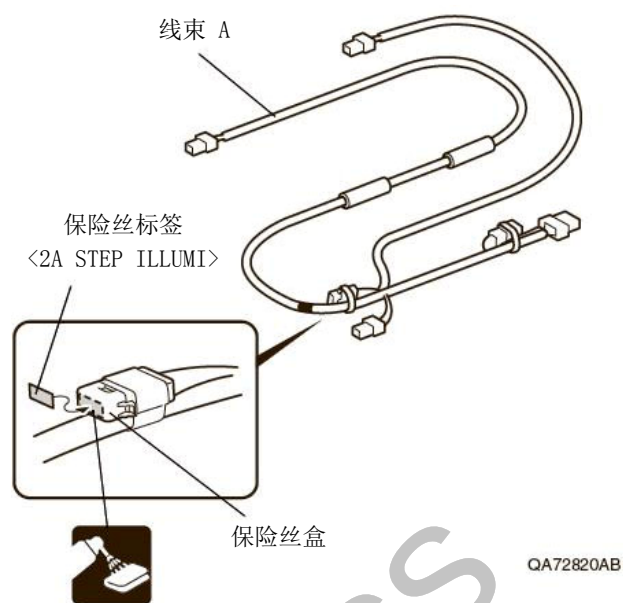


84. 连接线束 A 的接线器

85. 把保险丝盒按原样装好。

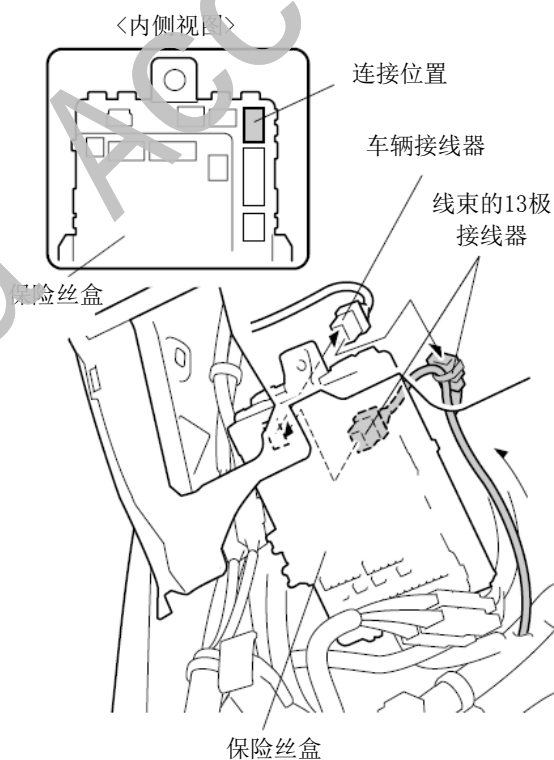


86. 固定线束 A 。

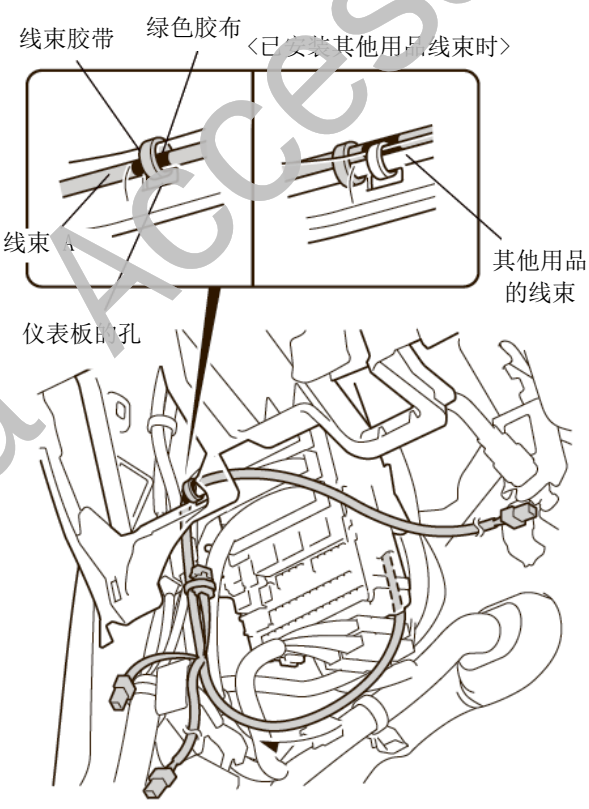

QA72821AB


87. 固定线束 A 。

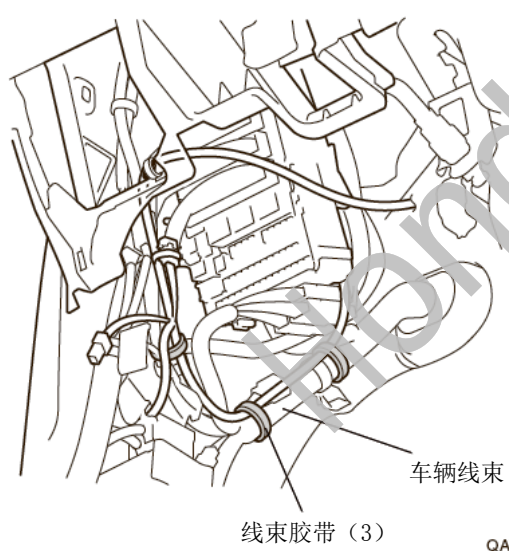

QA72822AB


88. 连接线束 A 的接线器。

89. 固定线束 A 。

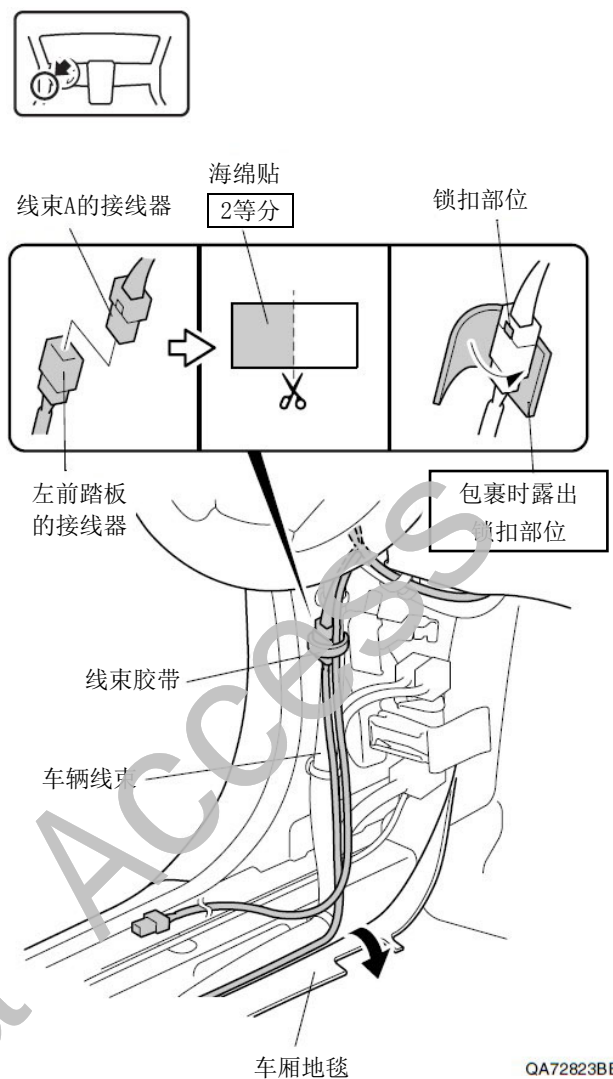


QA72823BB

90. 固定线束 A 和左前踏板的线束。

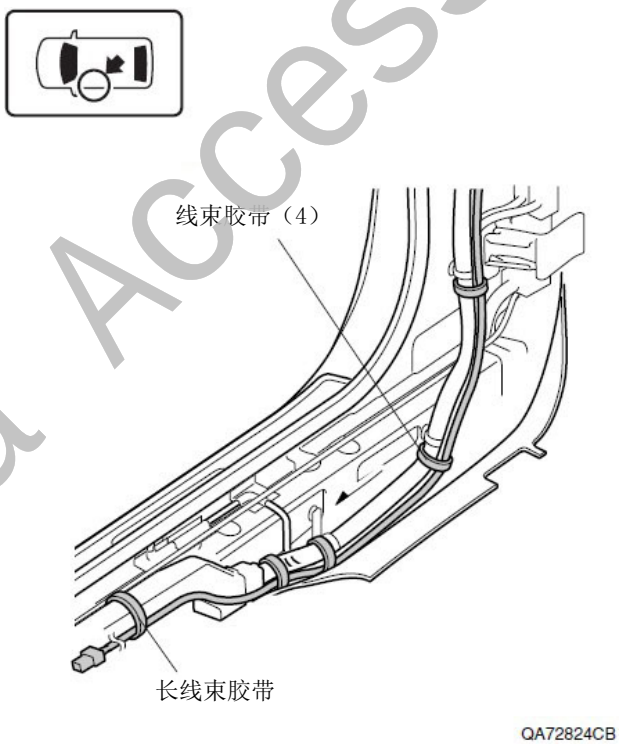


91. 连接线束 A 的接线器。


92. 固定线束 A 。

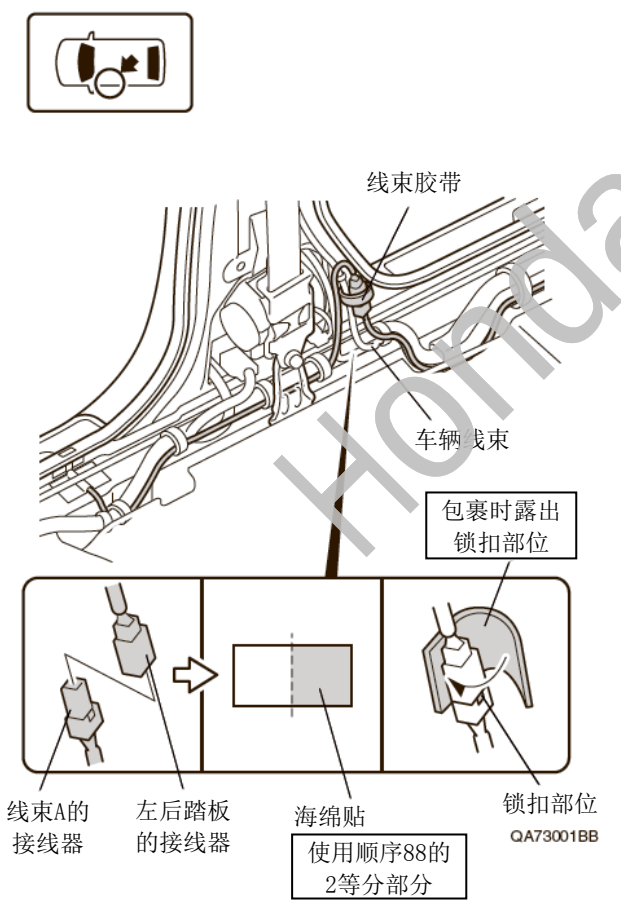


93. 固定线束 A 。

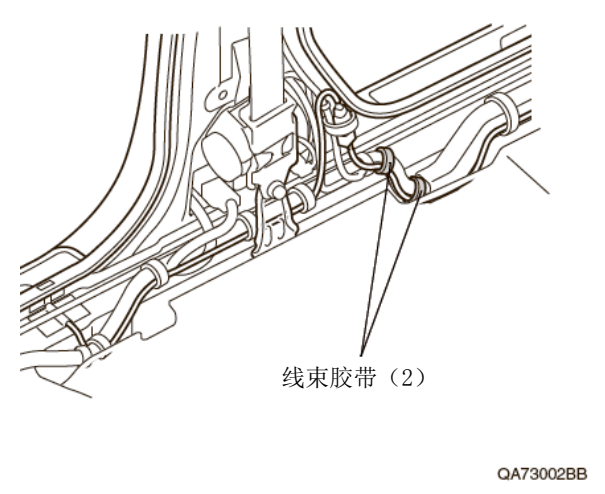


94. 固定线束 A 。

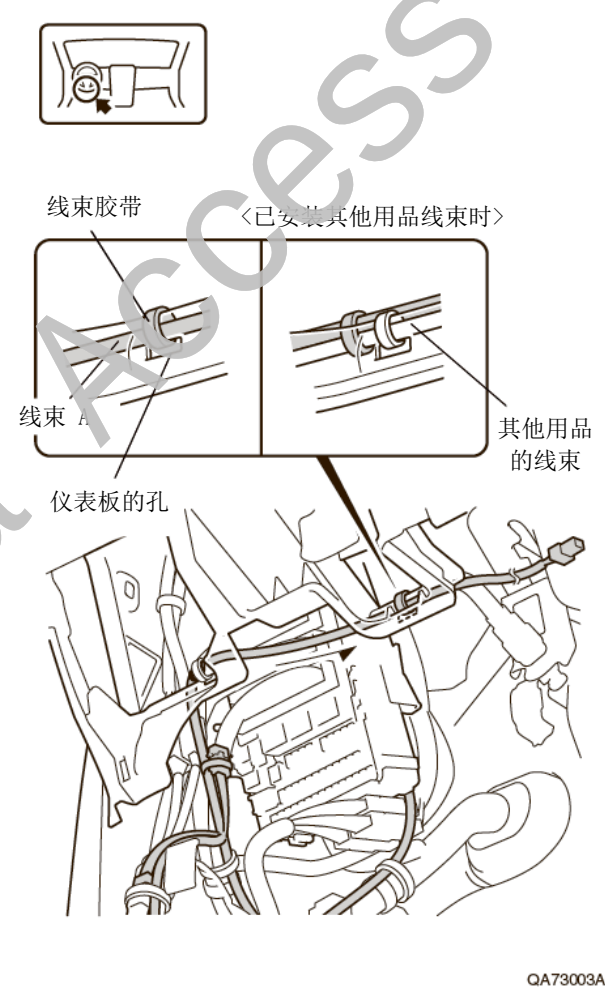


95. 进行线束 A 的拉线。

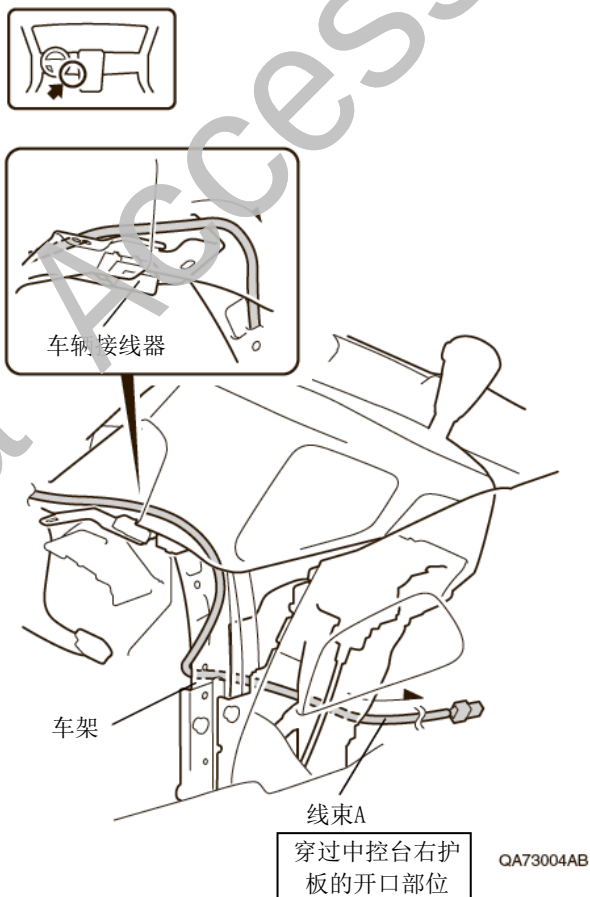


96. 连接线束 A 的接线器。

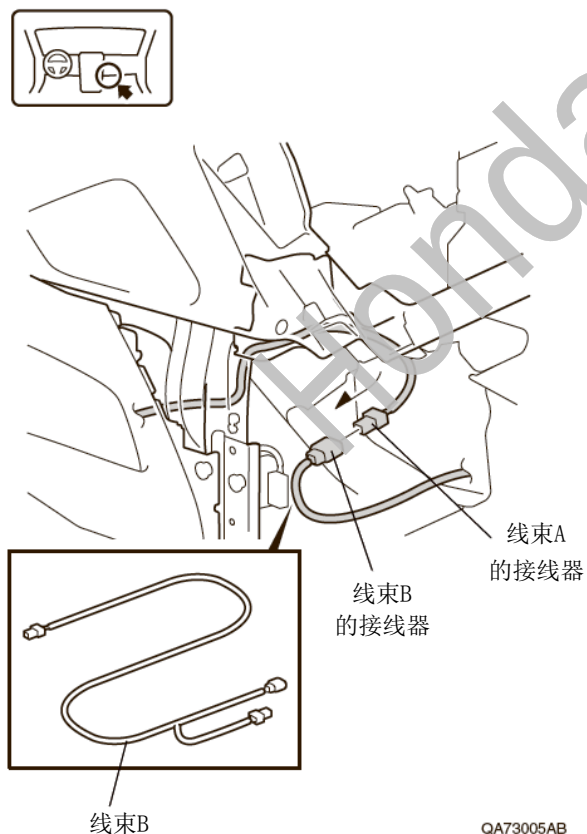


97. 固定线束 A 。

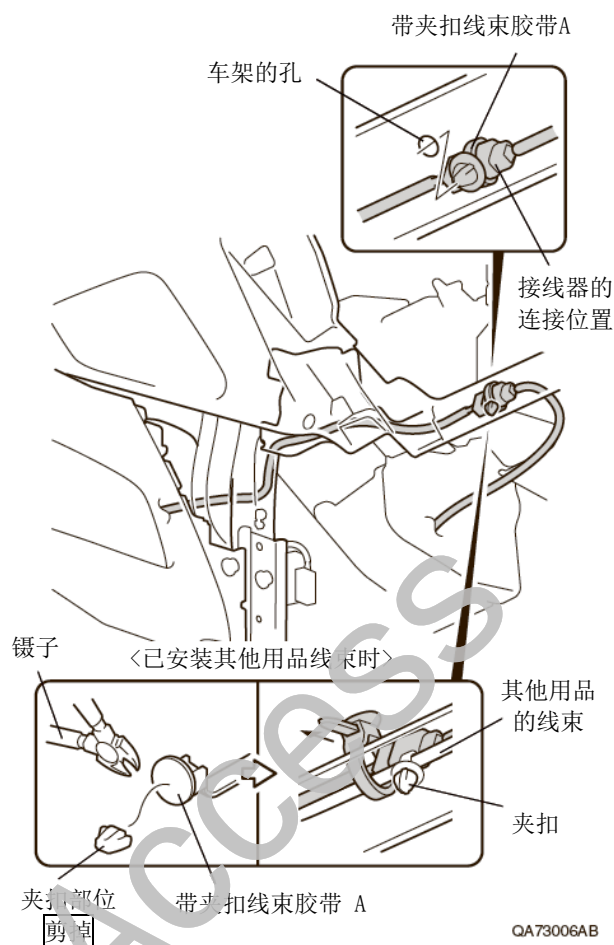


98. 固定线束 A 。

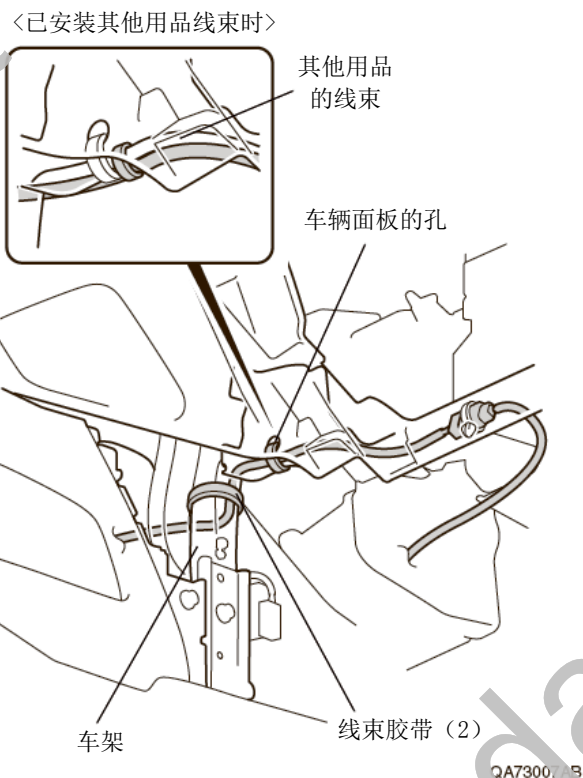

99. 固定线束 A 。

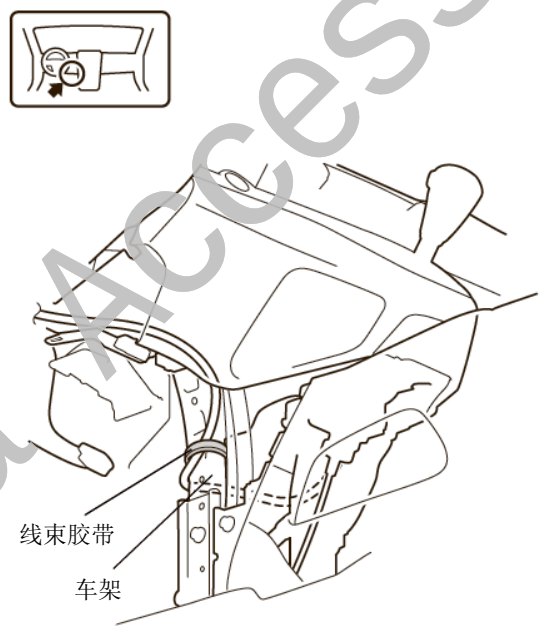


100. 固定线束 B 。

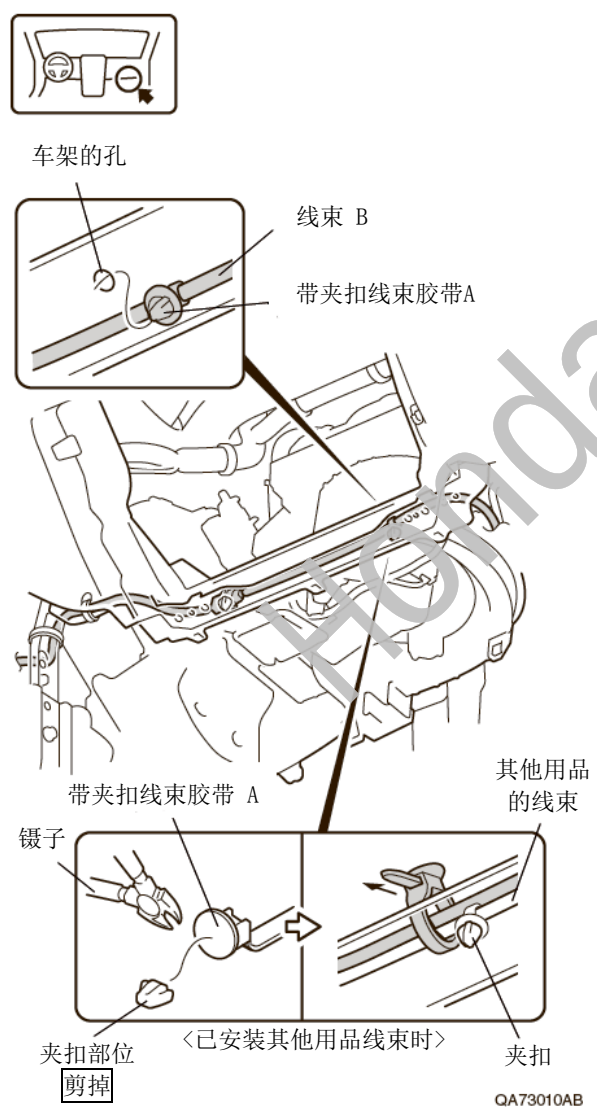


101. 连接线束 B 的接线器。

102. 固定线束 B。

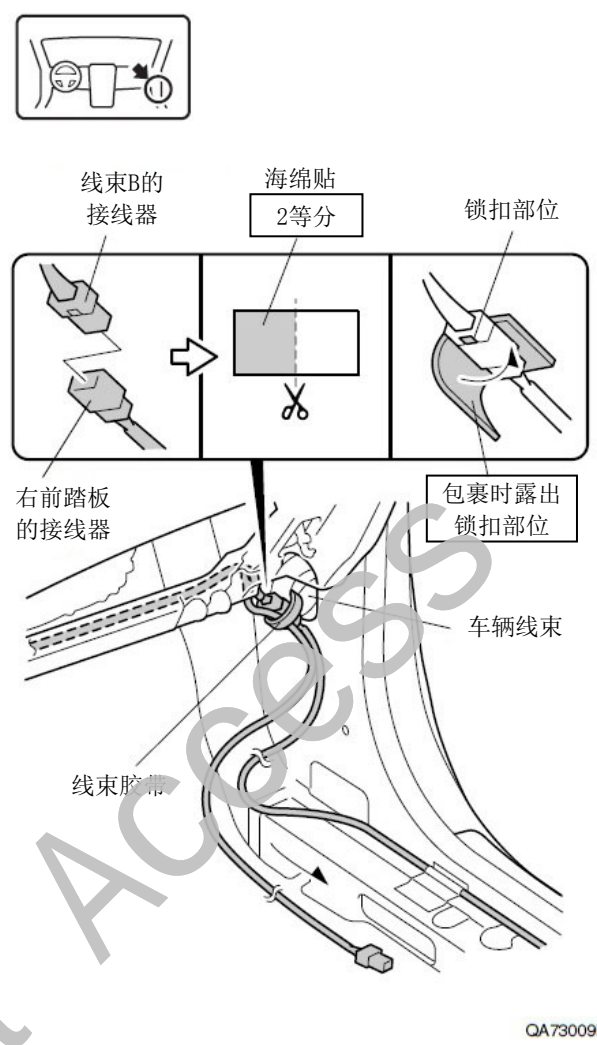


103. 固定线束 B 和右前踏板的线束。

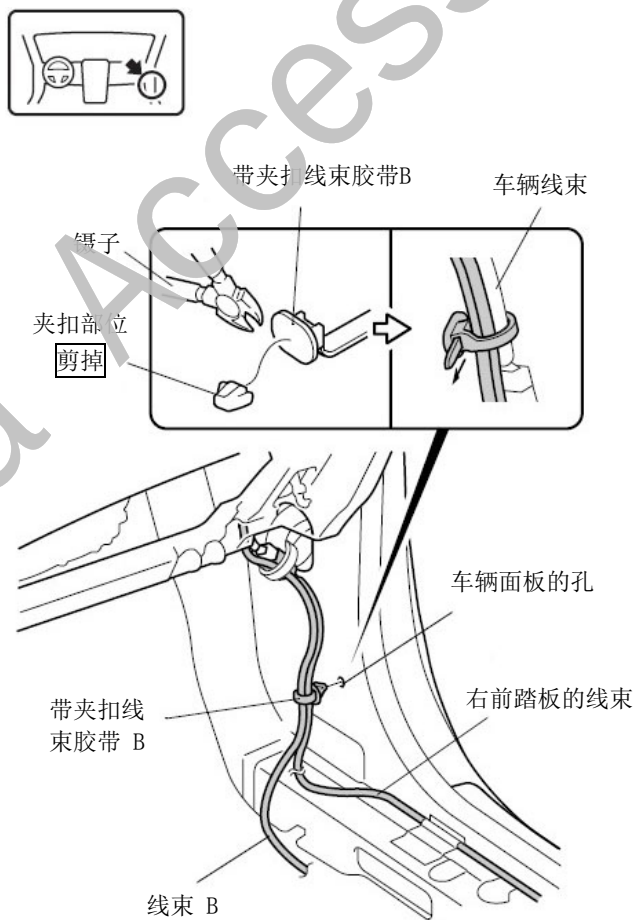


QA73011BB

104. 固定右前踏板的线束。

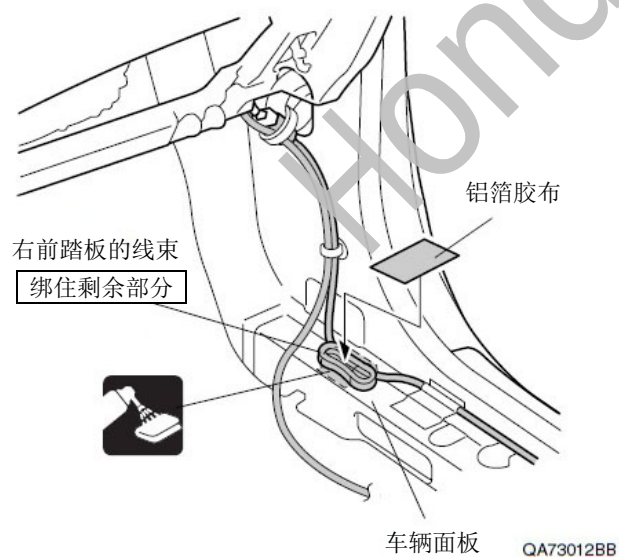


QA73012BB

105. 固定线束 B 。

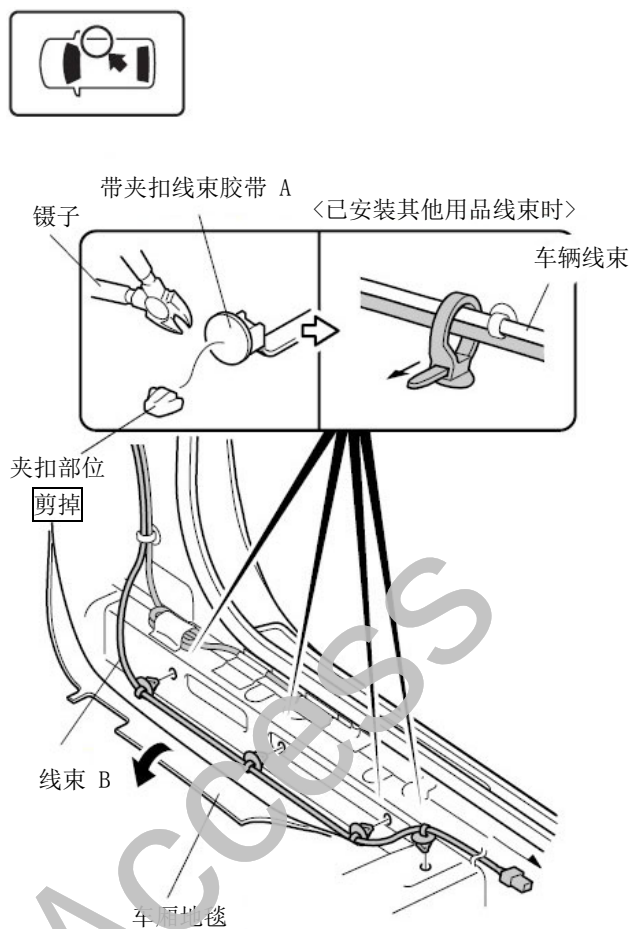


QA73013CB

106. 连接线束 B 的接线器。
107. 固定线束 B 。

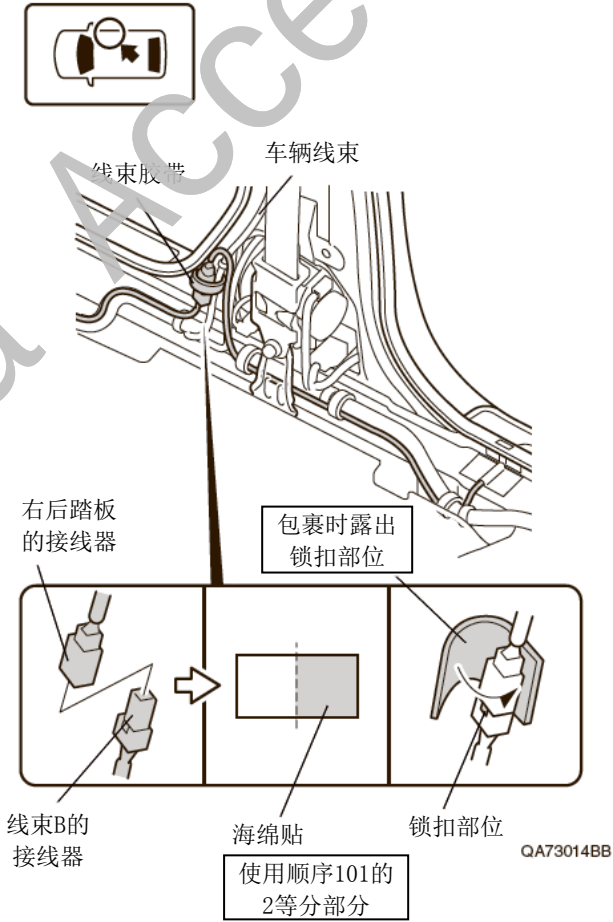

108. 固定线束 B 。

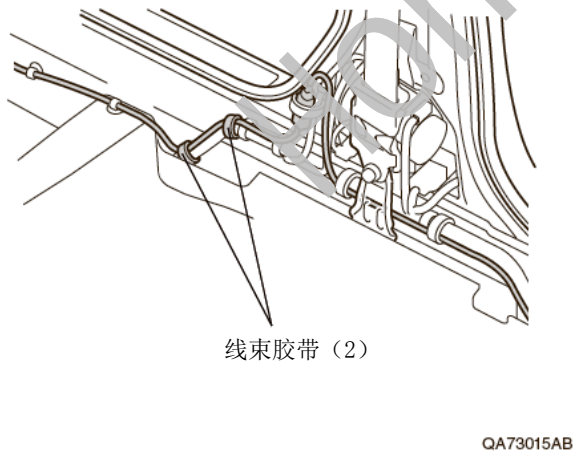

安装确认

109. 确认配线没有异常。

建议


- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。



Q060706BM

动作确认

110. 把电瓶的负极端子重新接回。
111. 确认打开车门时灯光点亮。

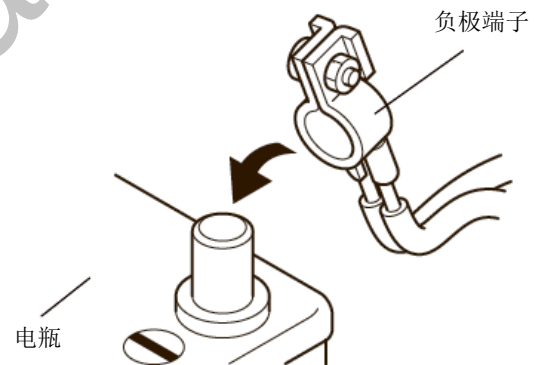

Q060702AM

复原作业

112. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

建 议


- 连接线束接线器时，必须断开电瓶的负极端子。
- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。



Q060703AM

113. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

114. 恢复各单元的安装前的设置状态。

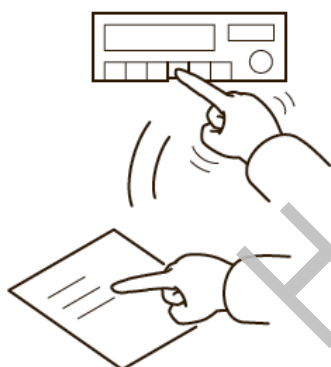

Q060704AM

维修保养

保险丝的位置

- 2A 保险丝的位置请参照“安装位置图”。