

前包围	VEZEL
-----	-------

安装位置图



前包围

QD40787AH

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表盘对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作

线束操作注意事项



请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。




请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件




必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 一字螺丝刀
- 扳手
- 抹布
- 胶布
- 图钉
- 电钻
- 钻头
- 裁纸刀
- 防护眼罩
- 锉刀
- 纸皮箱或毛毯
- 夹扣拔取器

安装方法和顺序

电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。




QCD0502BM

前包围的涂装

4. 涂装前包围。

建议

- 必须充分干燥

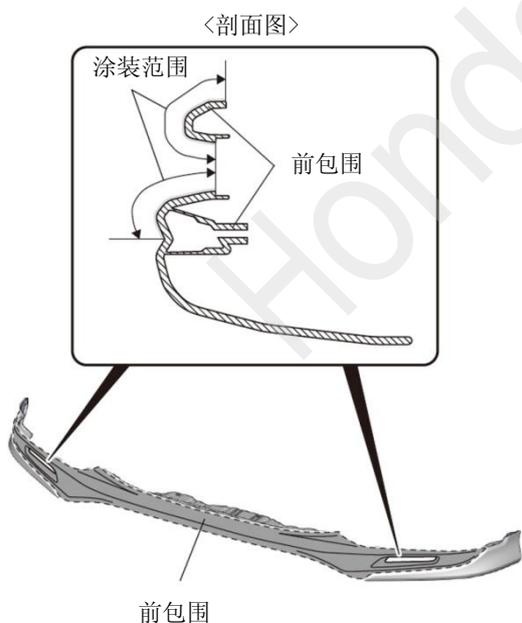


QD40781AH

车辆零件的拆卸




5. 粘贴胶布，保护车身。
6. 包裹抹布。

建议

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。




抹布 发动机舱盖锁扣

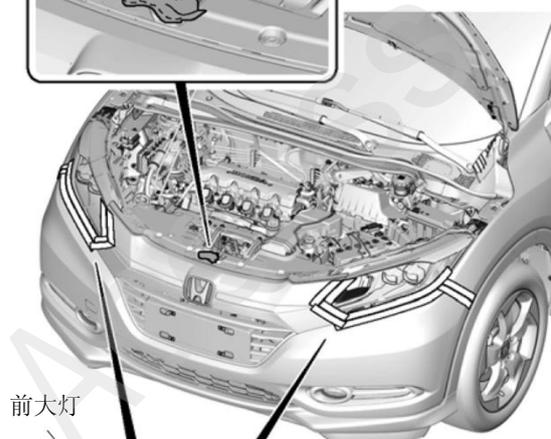

前保险杠


QD40501BH

7. 拆出前格栅顶盖。

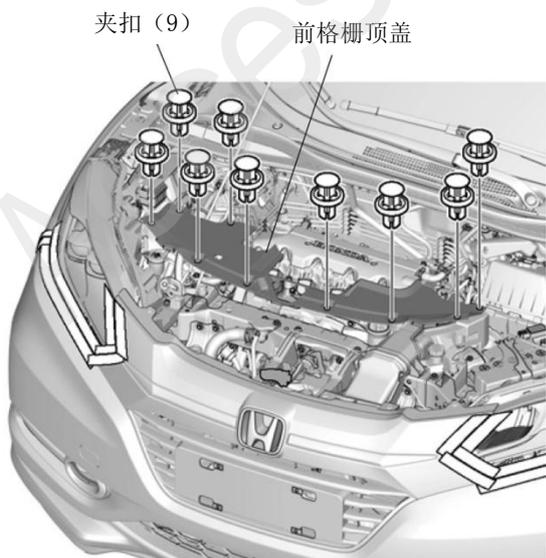



QD40502BH

8. 拆出夹扣。

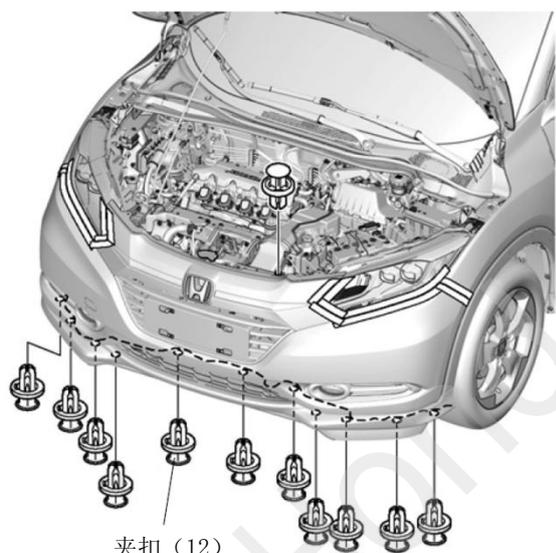


QD40503BH

9. 拆出夹扣和自攻螺丝。

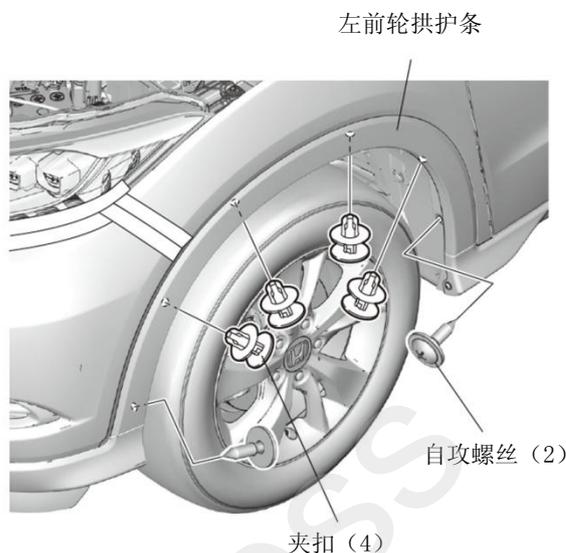

QC72104AH

10. 拆出左前轮拱护条。

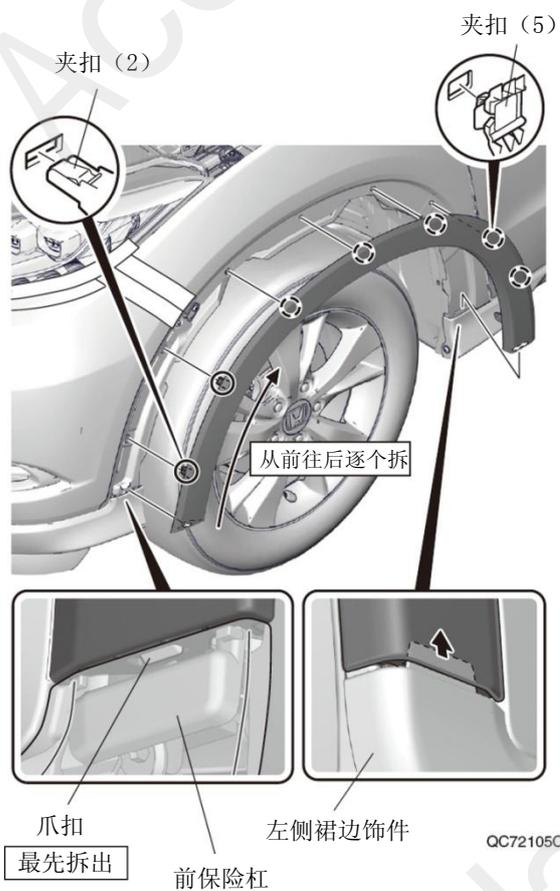


QC72105CH

11. 拆出自攻螺丝。




QC72106BH

12. 拆开爪扣。

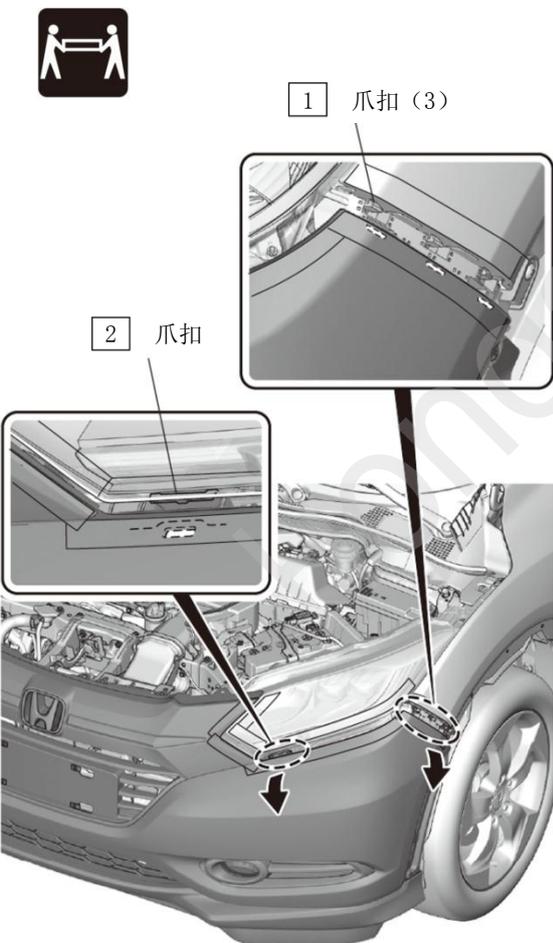


QD40504AH

13. 另一侧也进行相同的操作。

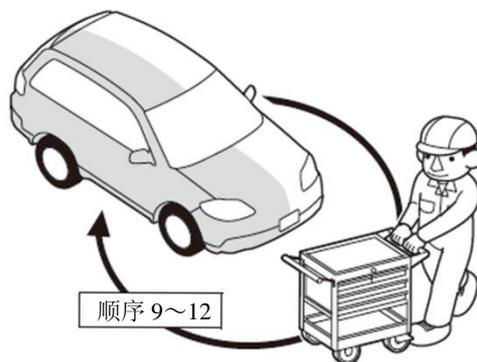


Q9D1014AM

14. 拆出前保险杠。




爪扣 (2)

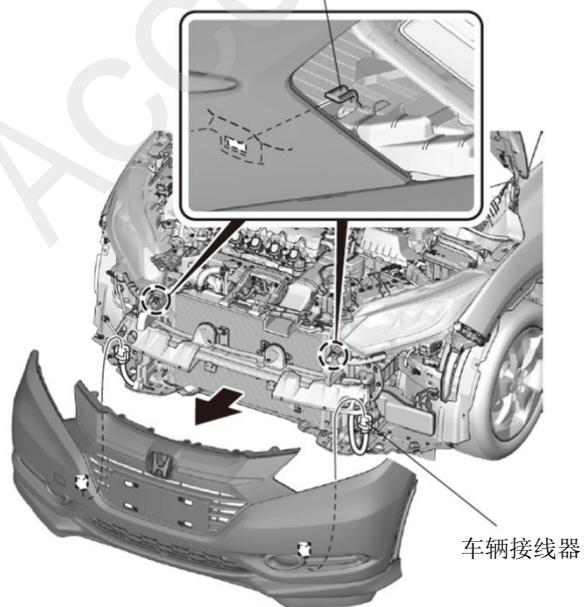


QD40505AH

前包围的安装


15. 拆出前保险杠的下护板板。

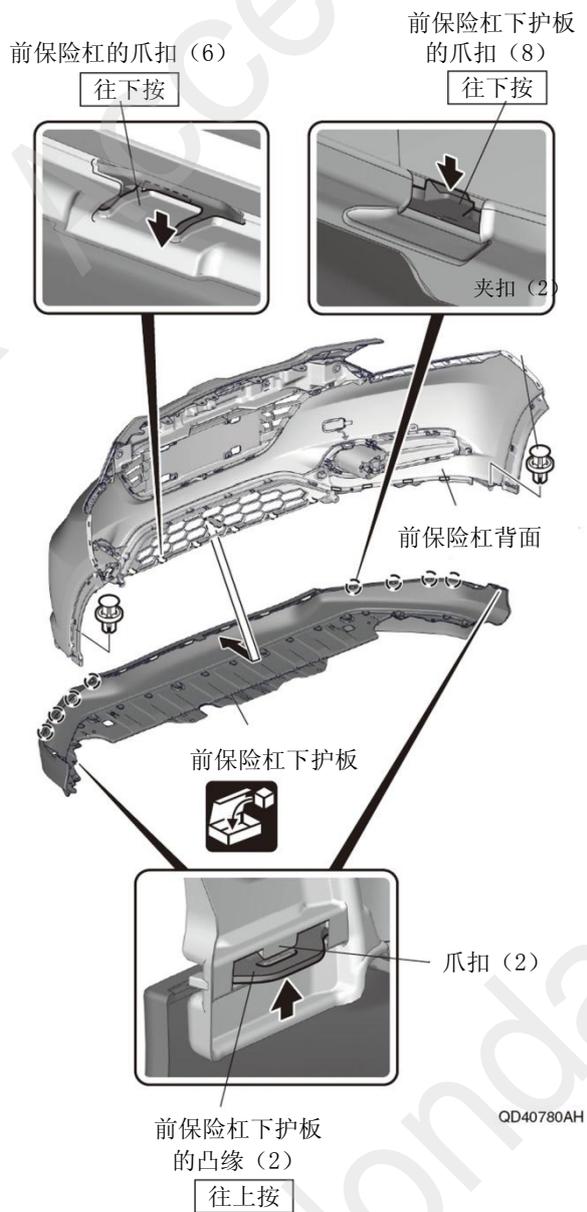


16. 在前保险杠做记号。

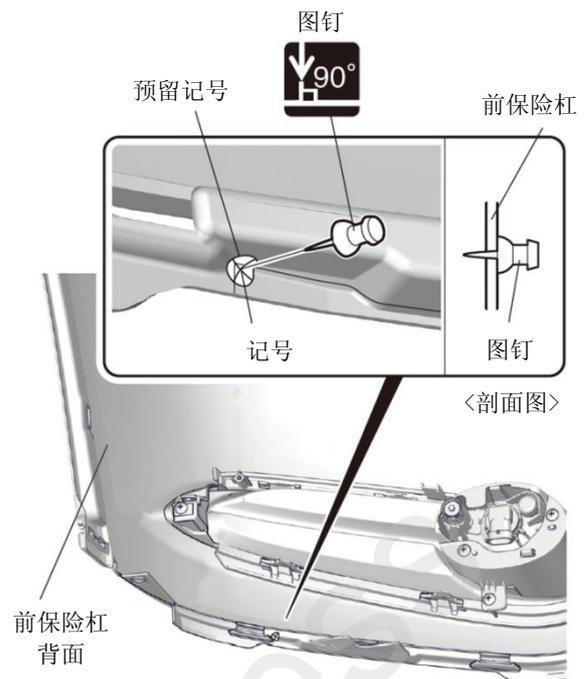

17. 在前保险杠钻开孔。

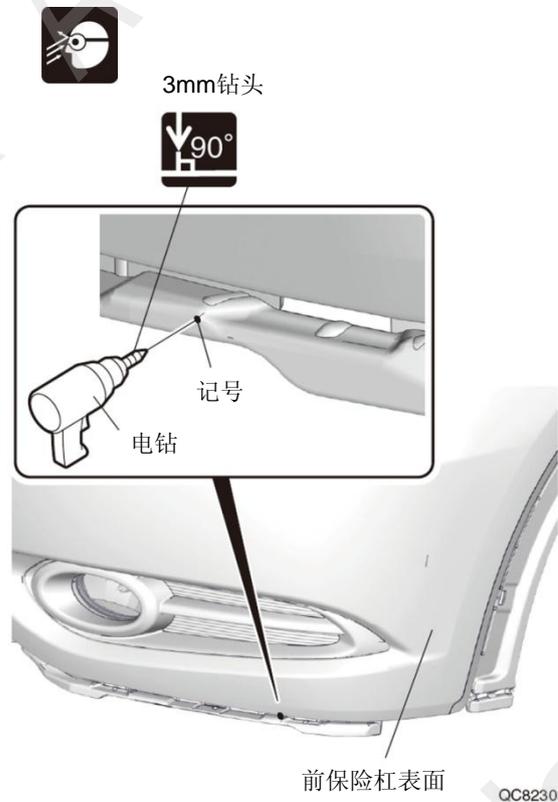


18. 剪掉前保险杠。

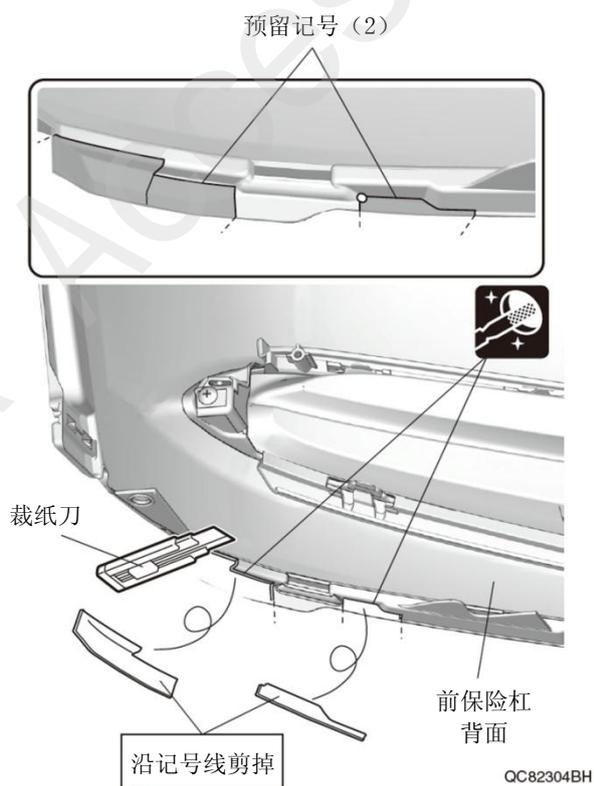


19. 安装左饰件。




20. 另一侧也进行相同的操作。

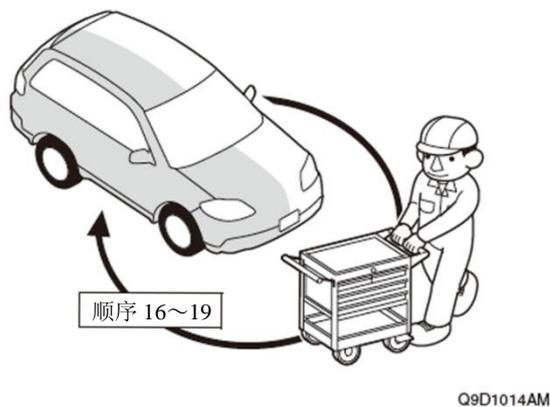

21. 安装支架。

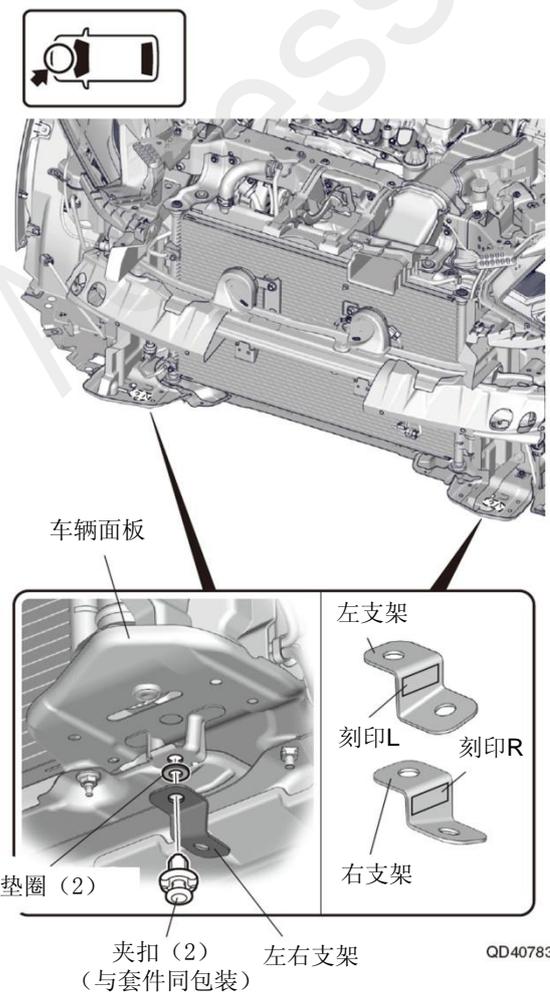


22. 安装前包围。

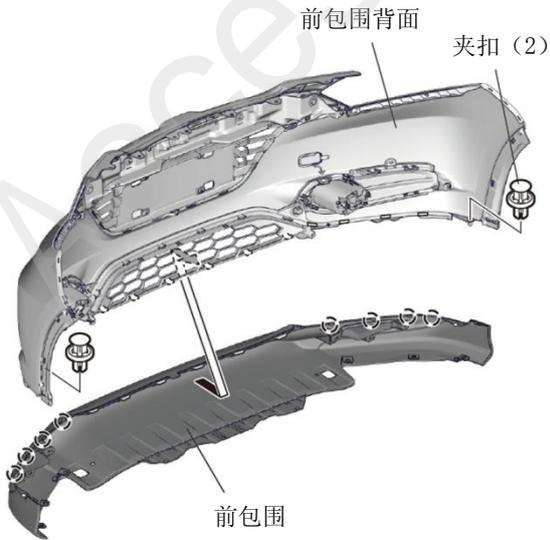


QD40784AH

23. 把前保险杠装回原来位置。

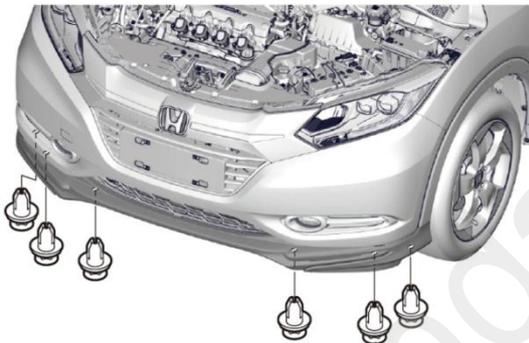

<下方仰视图>



安装位置

夹扣 (6)
(与套件同包装)


QD40786AH

安装确认

24. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

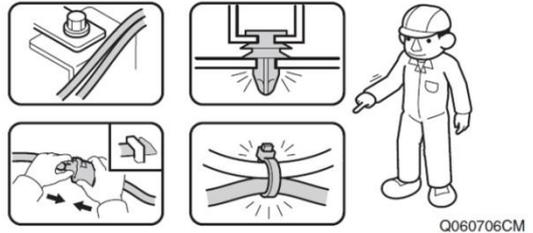

Q060706CM


复原作业

<车辆零件的复原>

25. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

建议


- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

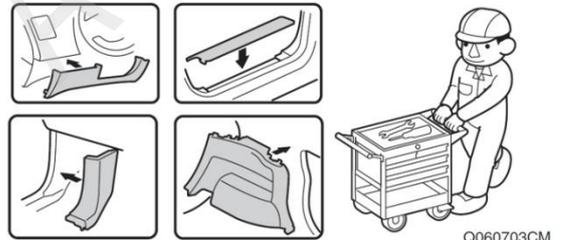

Q060703CM

<车辆检查>

26. 重新连接电瓶的负极端子。
27. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
28. 恢复各单元的安装前的设置状态。

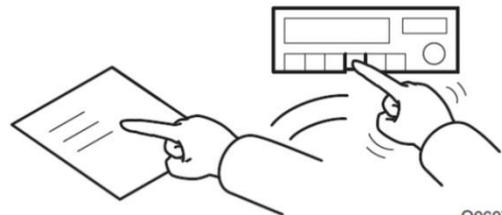

Q060704BM

请复印此页交付客户

注意事项

- 前包围表面有微细的褶皱加工，请不要使用涂抹光蜡，避免堵塞气孔。
- 气孔堵塞时请使用软刷等清理干净。