

前翼子板饰条

**CR-V**

## 安装位置图



## 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

## 警告标志的说明

•本书中，使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

**▲ 危险**

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 警告**

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤

**建 议**

防止导致故障、破损的建议，及有助于操作的知识点




禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置及操作者的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

## 一般的注意事项


- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 由于车辆型号不同，插图与实物有时会有差异。

## 关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水，例如不要洗车。

## 组成配件

### 前翼子板饰条套件

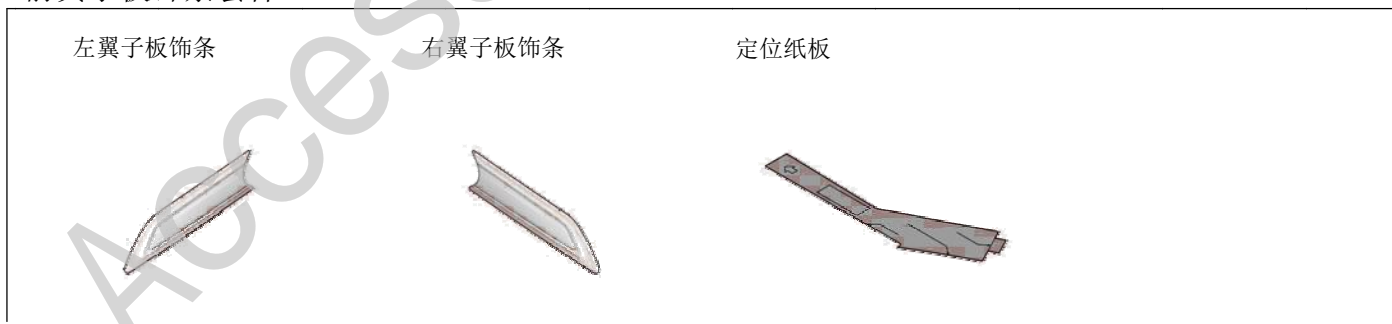

### 必要工具/用具

• 脱脂洗洁剂

• 抹布

• 包封胶布


## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。





### 建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

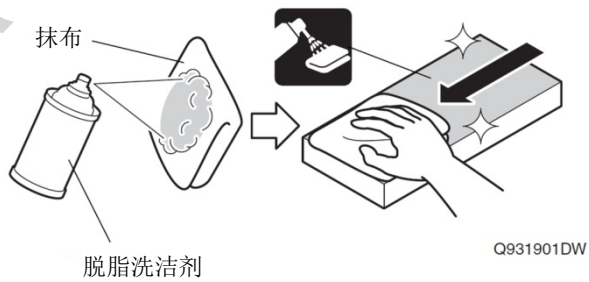


## 翼子板饰条的安装

1. 粘贴定位纸板。

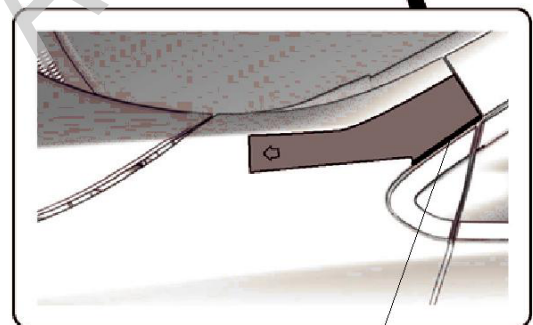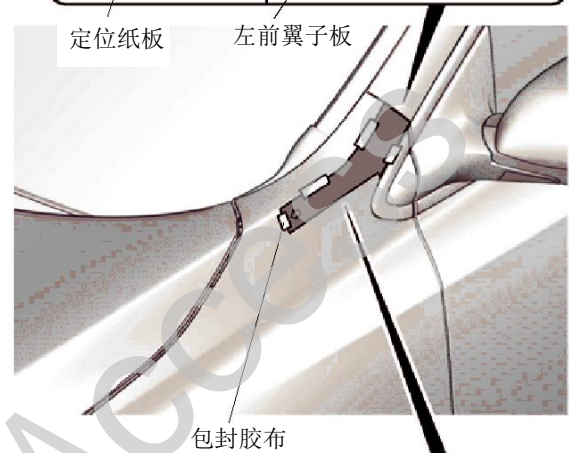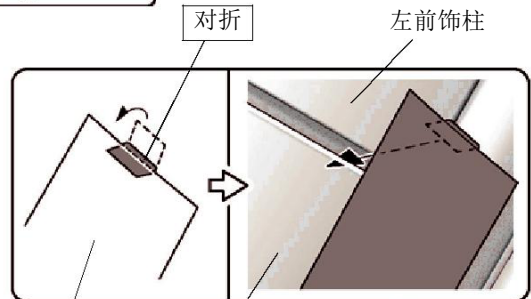


QF20203BX


- 暂时固定离型纸。
- 撕掉离型纸。

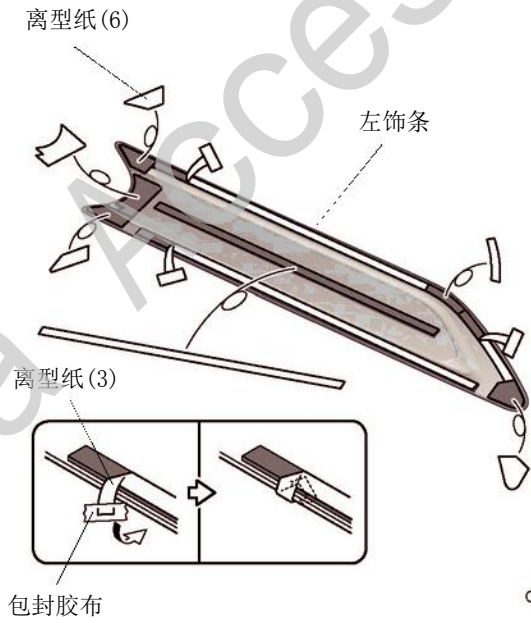


- 对齐左翼子板饰条。

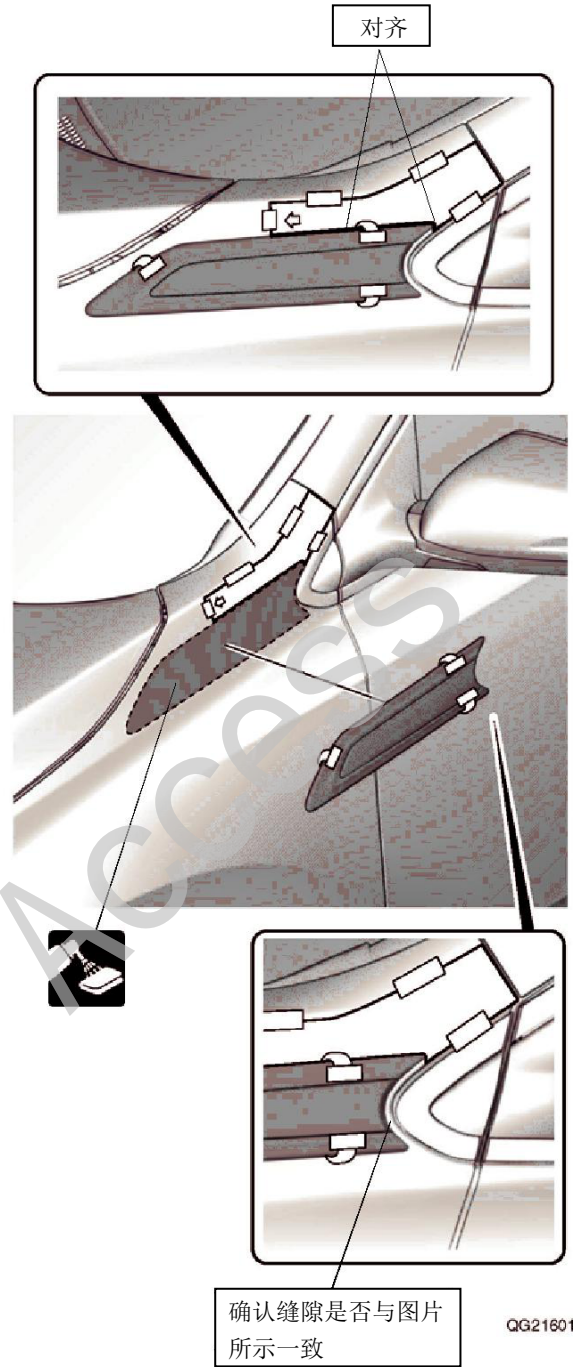

5. 固定左翼子板饰条。
6. 拆出定位纸板。

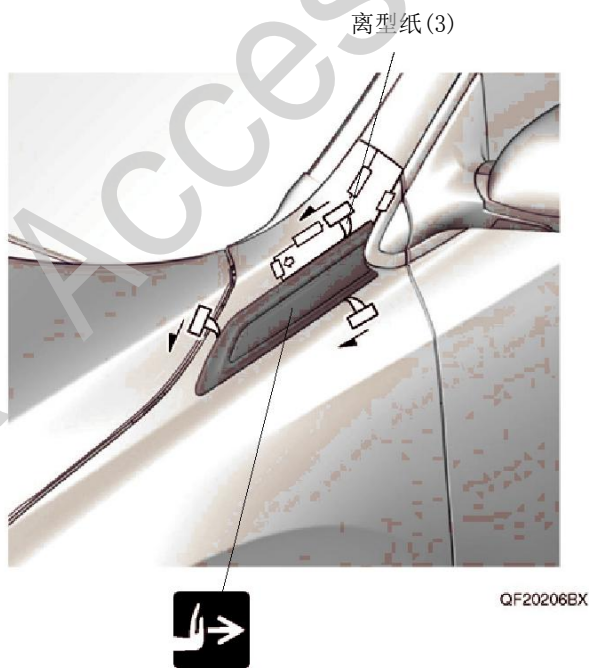

7. 翻转定位纸板。
8. 另一侧也进行相同操作。

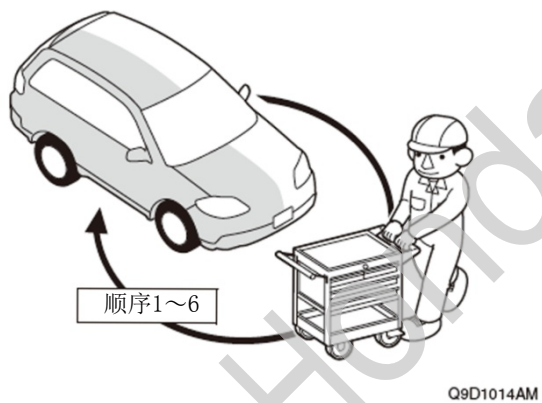

9. 确认安装没有异常。  
(安装完毕)