


合金运动踏板

**CIVIC
MUGEN**

安装位置图

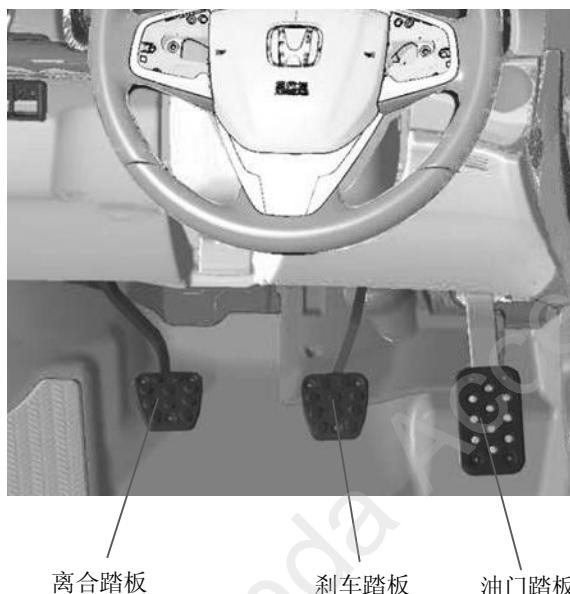

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于纸皮箱或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥



用力压紧粘贴面



垂直安装面操作


一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 由于车辆型号不同，插图与实务有时候会有差异。

有关本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件 合金运动踏板

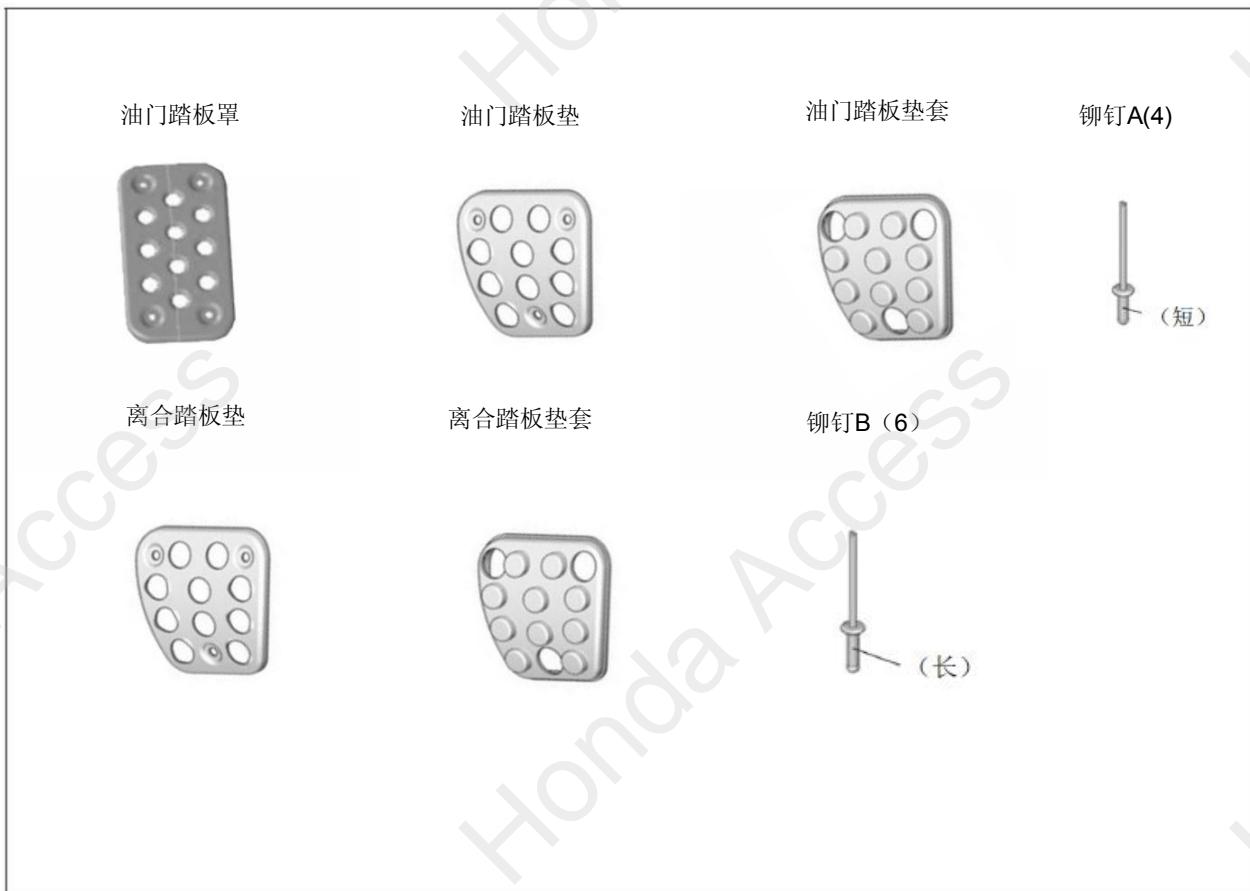

必要工具/用具

- | | | |
|---------|---------|--------|
| • 夹扣拔取器 | • 胶布 | • 防护胶布 |
| • 电钻 | • 钻头 | • 锉刀 |
| • 防护眼罩 | • 图钉 | • 卡尺 |
| • 油性笔 | • 手动铆钉枪 | |

安装方法和顺序


油门踏板罩的安装

建议

- 操作时必须确认已经拔出车辆钥匙。

1. 粘贴包封胶布。


2. 在包封胶布做记号。

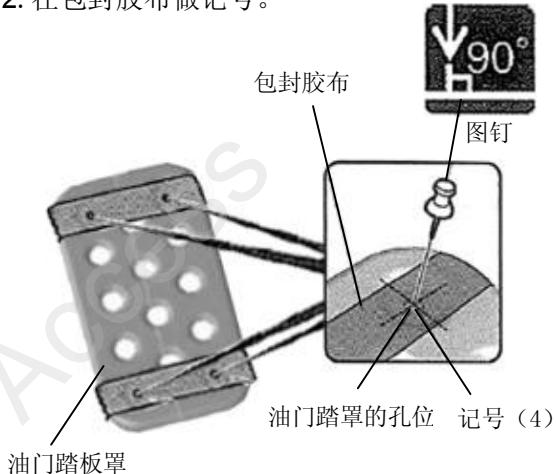

建议

- 注意上下的方向。


3. 套上油门踏板罩暂时固定。

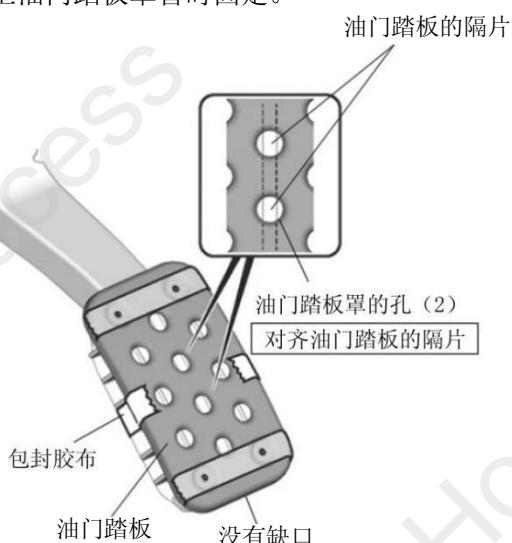

4. 在油门踏板上钻孔。

建议


- 钻孔时，必须用手紧握油门踏板固定不摇晃。

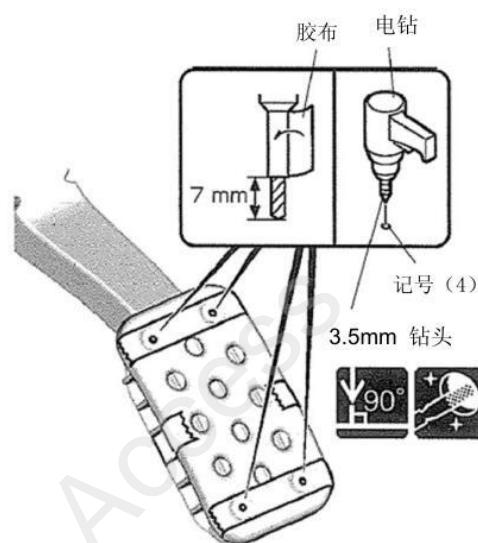

5. 固定油门踏板。



建议

- 必须确认铆钉形状。
- 确认铆钉牢固固定。

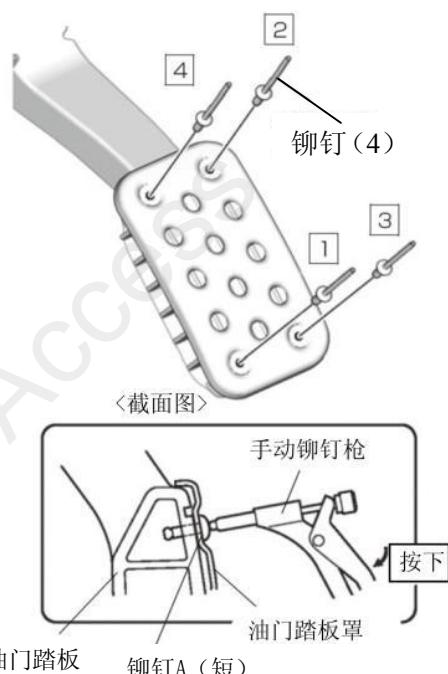

刹车踏板垫的安装

6. 拆出车辆刹车踏板垫。

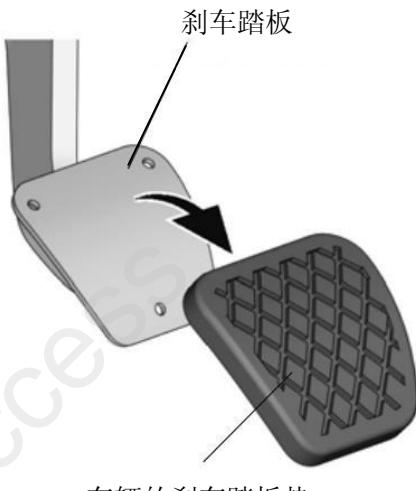

7. 安装刹车踏板垫。

建议

- 必须确认刹车踏板垫牢固安装在刹车踏板上。

刹车踏板垫
牢固安装





8. 暂时固定刹车踏板垫套。



9. 固定刹车踏板垫套。


建议

- 用力按紧刹车踏板时注意不要夹到手指。
- 必须确认铆钉牢固固定。

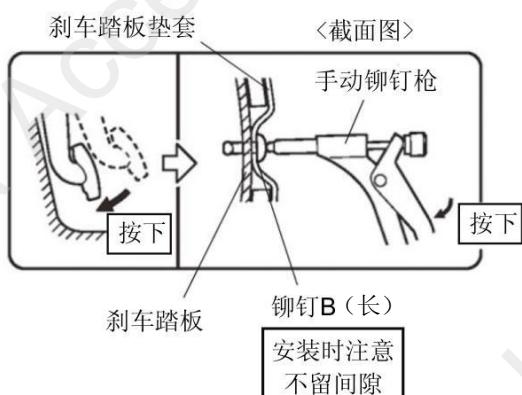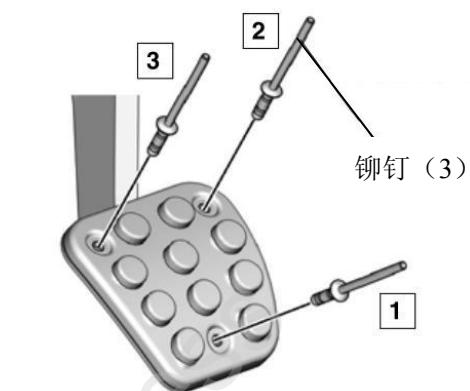

离合踏板垫的安装

10. 拆出车辆离合踏板垫。

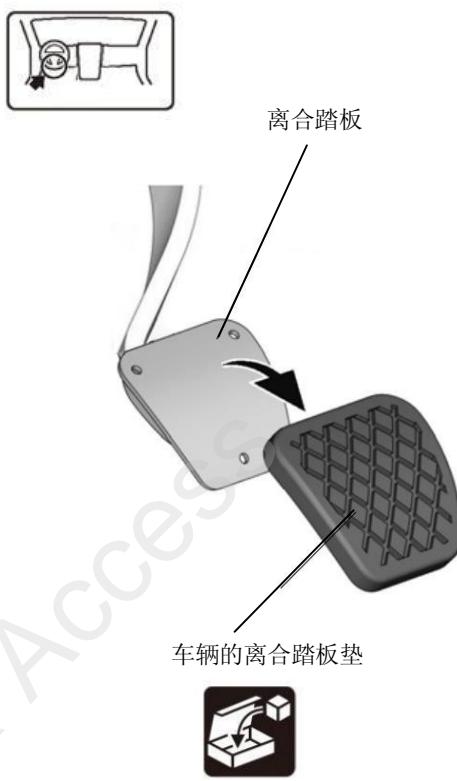


11. 安装离合踏板垫。

建议

- 必须确认离合踏板垫牢固安装在离合踏板上。





12. 暂时固定离合踏板垫套。

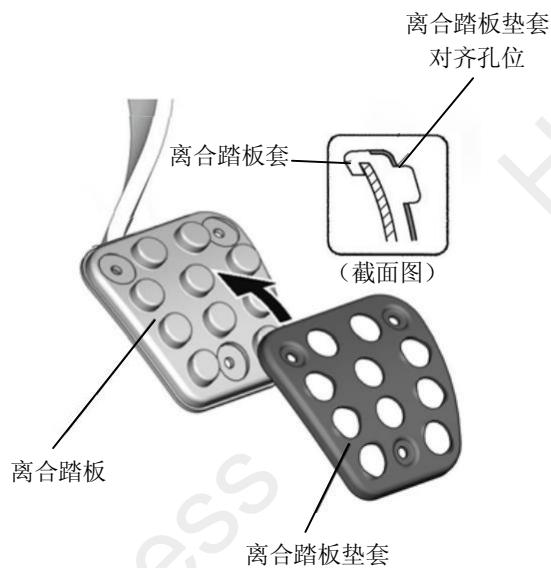

13. 固定离合踏板垫套。

建议

- 用力按紧离合踏板时注意不要夹到手指。
- 必须确认铆钉牢固固定

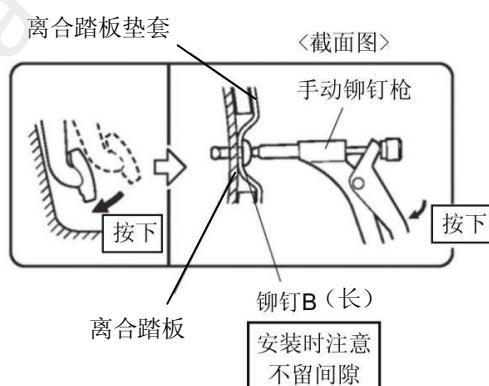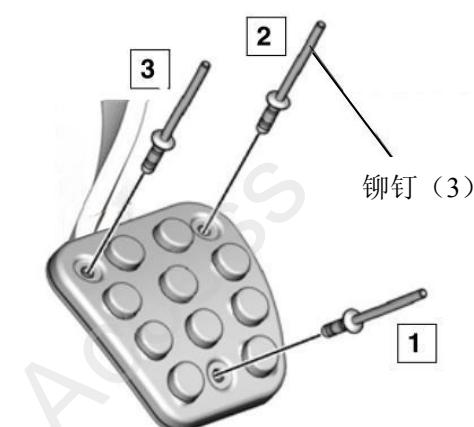

车辆检查

14. 确认铆钉是否固定牢固，行车无异响。

安装确认

15. 确认安装没有异常。

